
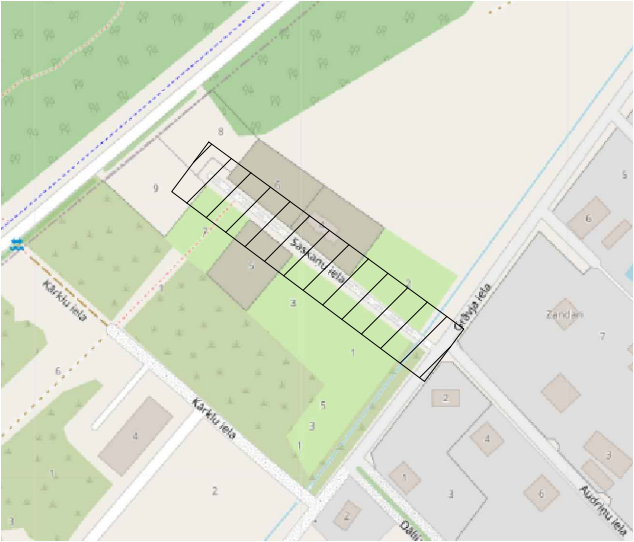


UKT RASĒJUMU SARAKSTS	
Lapa	Nosaukums
UKT-1	Vispārīgie rādītāji
UKT-2	UKT plāns (Saskaņu iela)
UKT-3	U1 un K1 garenprofils Saskaņu ielā
UKT-4	Seguma atjaunošanas plāns
UKT-5	Cauruļvada izbūve būvgrāvī
UKT-6	Tranšejas nostiprināšana
UKT-7	Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība
UKT-8	Segumu konstrukciju atjaunošanas veidi
UKT-9	Sadzīves kanalizācijas skataku principiālie risinājumi
UKT-10	Atbalsta bloki un pamatnes
UKT-11	Ūdensvada pieslēgumi

GALVENO UKT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA (maģistrālie cauruļvadi)		
Galvenie būvizstrādājumi	Apzīmējums	Garums
PP caurule OD200	K1	165 m
PE caurule OD63	U1	167 m

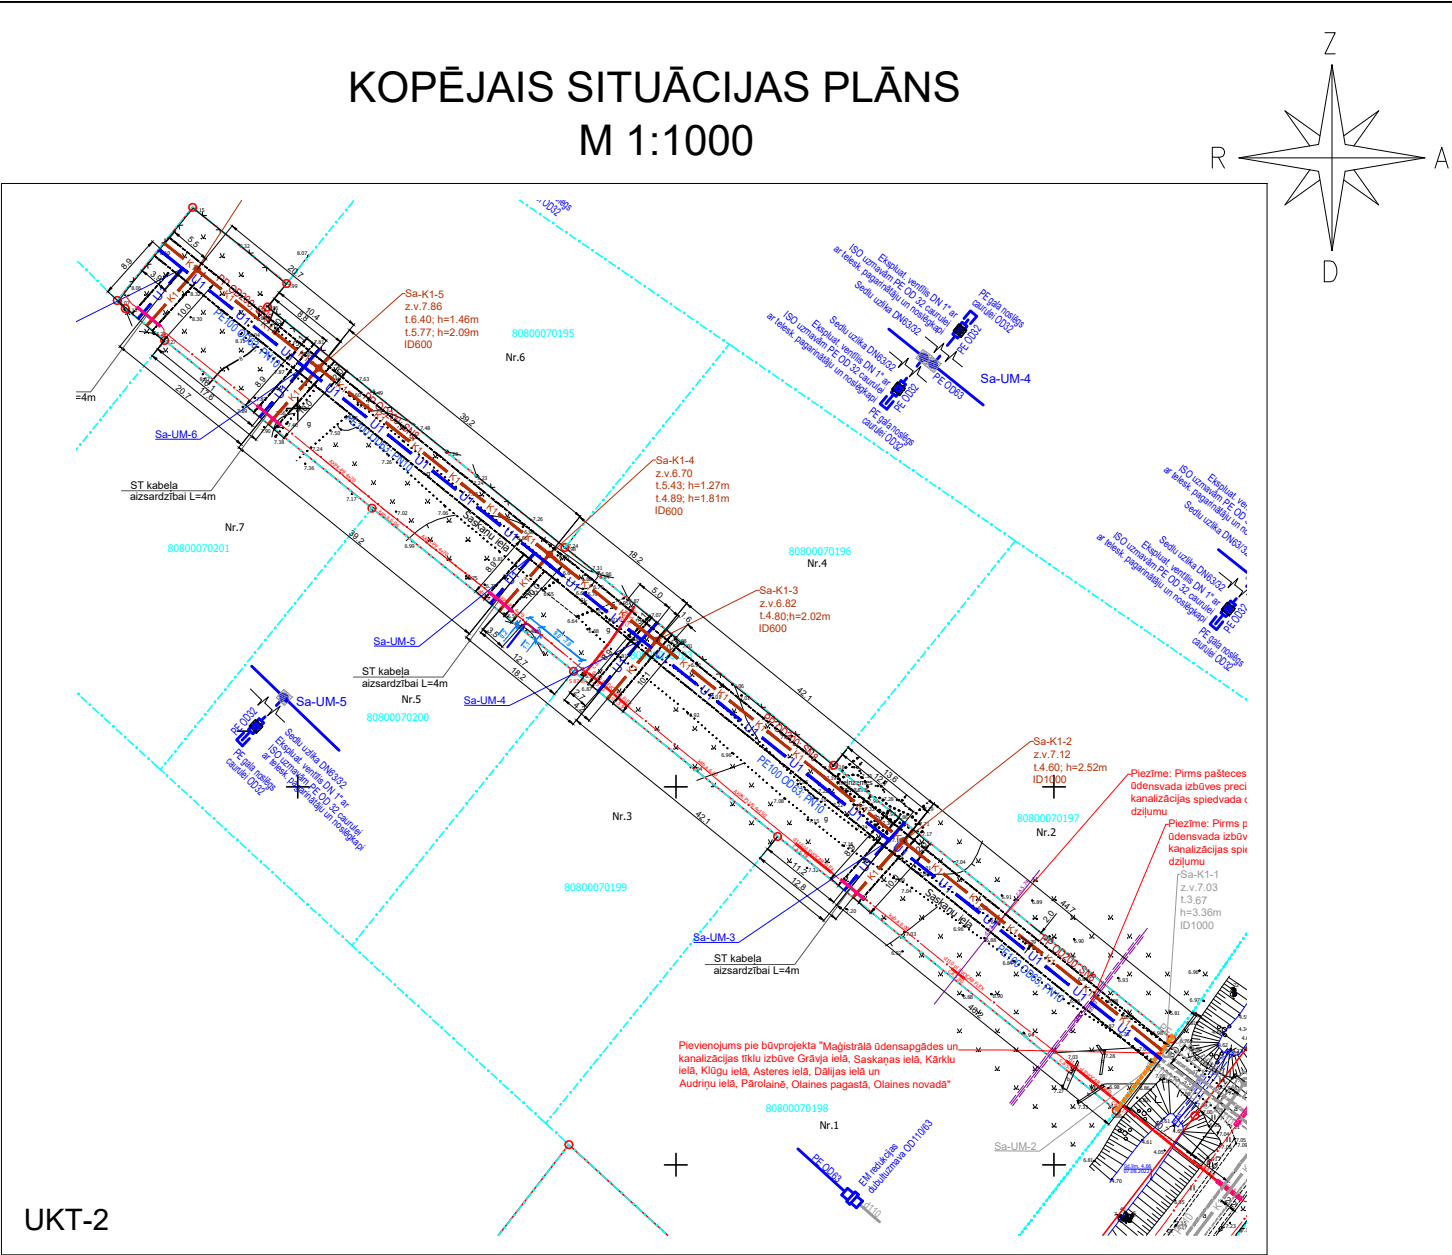

INŽENIERBŪVES LIETOŠANAS GALVENAIS VEIDS

kods: 222301 - kanalizācijas tīklu cauruļvadi
kods: 222203 - ūdensapgādes cauruļvadi

APZĪMĒJUMI:

- K1** Projektētais pašteses kanalizācijas tīkls (izbūvējama atvērtā tranšejā)
- O** Projektētā pašteses kanalizācijas aka
- U1** Projektētais ūdensvads (izbūvējams atvērtā tranšejā)
- U1** Tranšejas ārējais izmērs ieskaitot atbalstsienas vairogus
- K1** Kabeļu divpusējā aizsargcaurule 750N, OD110, L=4.0m

VISPĀRĒJĀS NORĀDES

- Projekta UKT daļa izstrādāta saskaņā ar darba uzdevumu, izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajiem LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 008-14 un MK noteikumiem Nr.500, Nr.253, Nr.329.
- Projekts izstrādāts uz SIA "Topogrāfs" 2022. gada augustā uzmērītā topogrāfiksā plāna. Topogrāfiskais plāns sastādīts Latvijas normatīvo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Plānos augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Cauruļvadu diametra apzīmējums:
DN - iekšējais diametrs (nominālais), OD - ārējais diametrs.

<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>firma L4</div></div>		<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>AS "Olaines ūdens un siltums"</div>					
<div>Rīga, Jelgavas iela 90</div> <div>Tālr.: +371 67500180</div> <div>Fakss: +371 67500181</div>		<div>OBJEKTS: "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saskaņu ielā, Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā"</div>					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr.23/182/2-18		
Būvpr.vad.	L. Ozola		15.12.2023	Vispārīgie rādītāji	Arhīva Nr. 2023-UK/957-39		
Būvpr.d.v.	L. Ozola		15.12.2023		Mērogs: 1:1000		
Izstrādāja	L. Ozola		15.12.2023		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					BP	11	UKT-1