


FASĀDE ASĪS A - B, M1:100

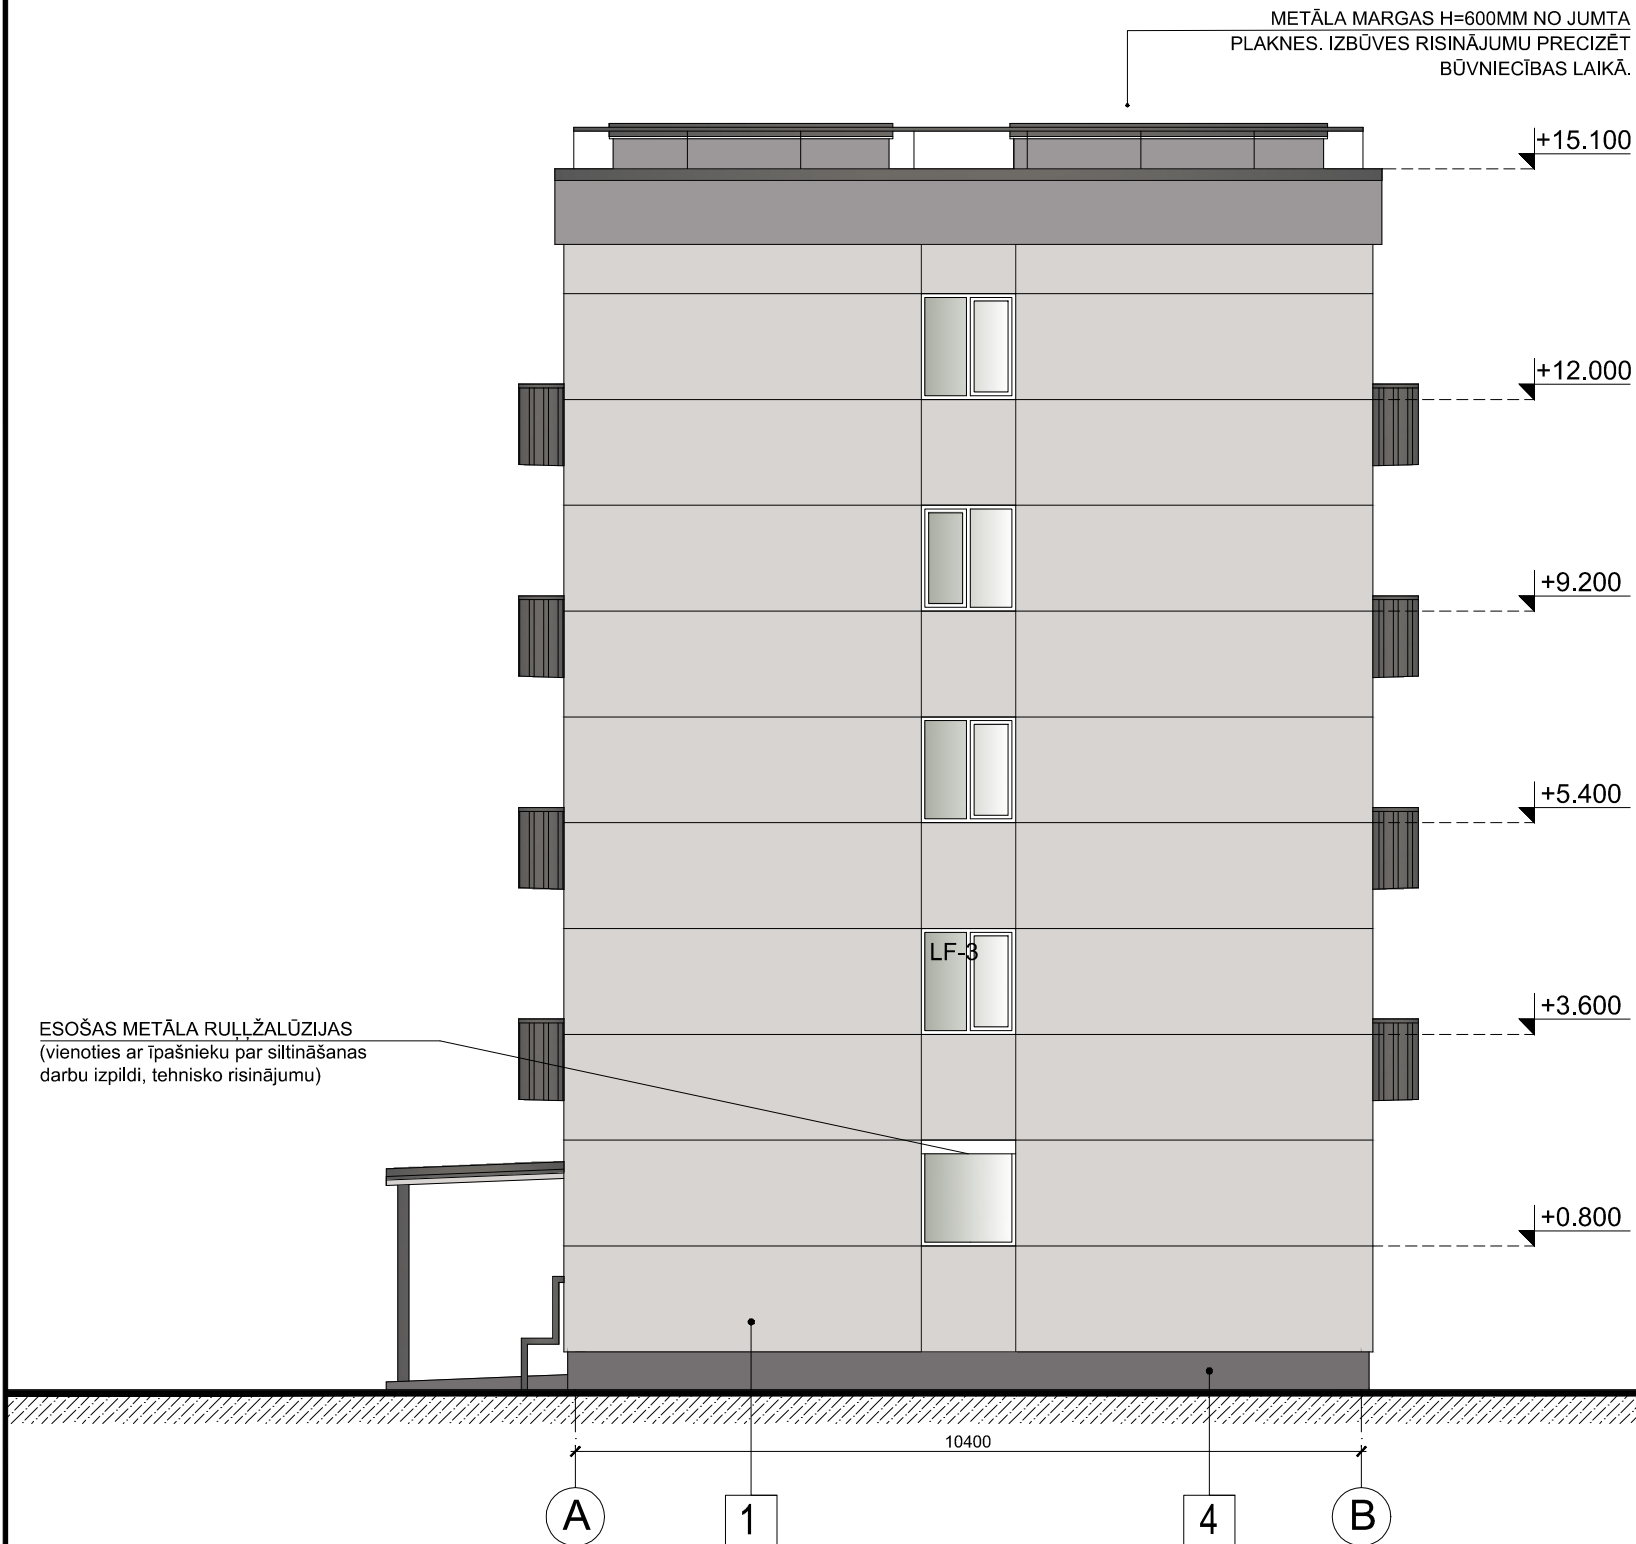


MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0449	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0445	5		JAUNIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI KODS: BALTS	7		BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUUKKI
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0065	4		SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0443	6		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUUKKI	8		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: BAUMIT LIFE 0063

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "BAUMIT" KATALOGA

FASĀDE ASĪS B - A, M1:100

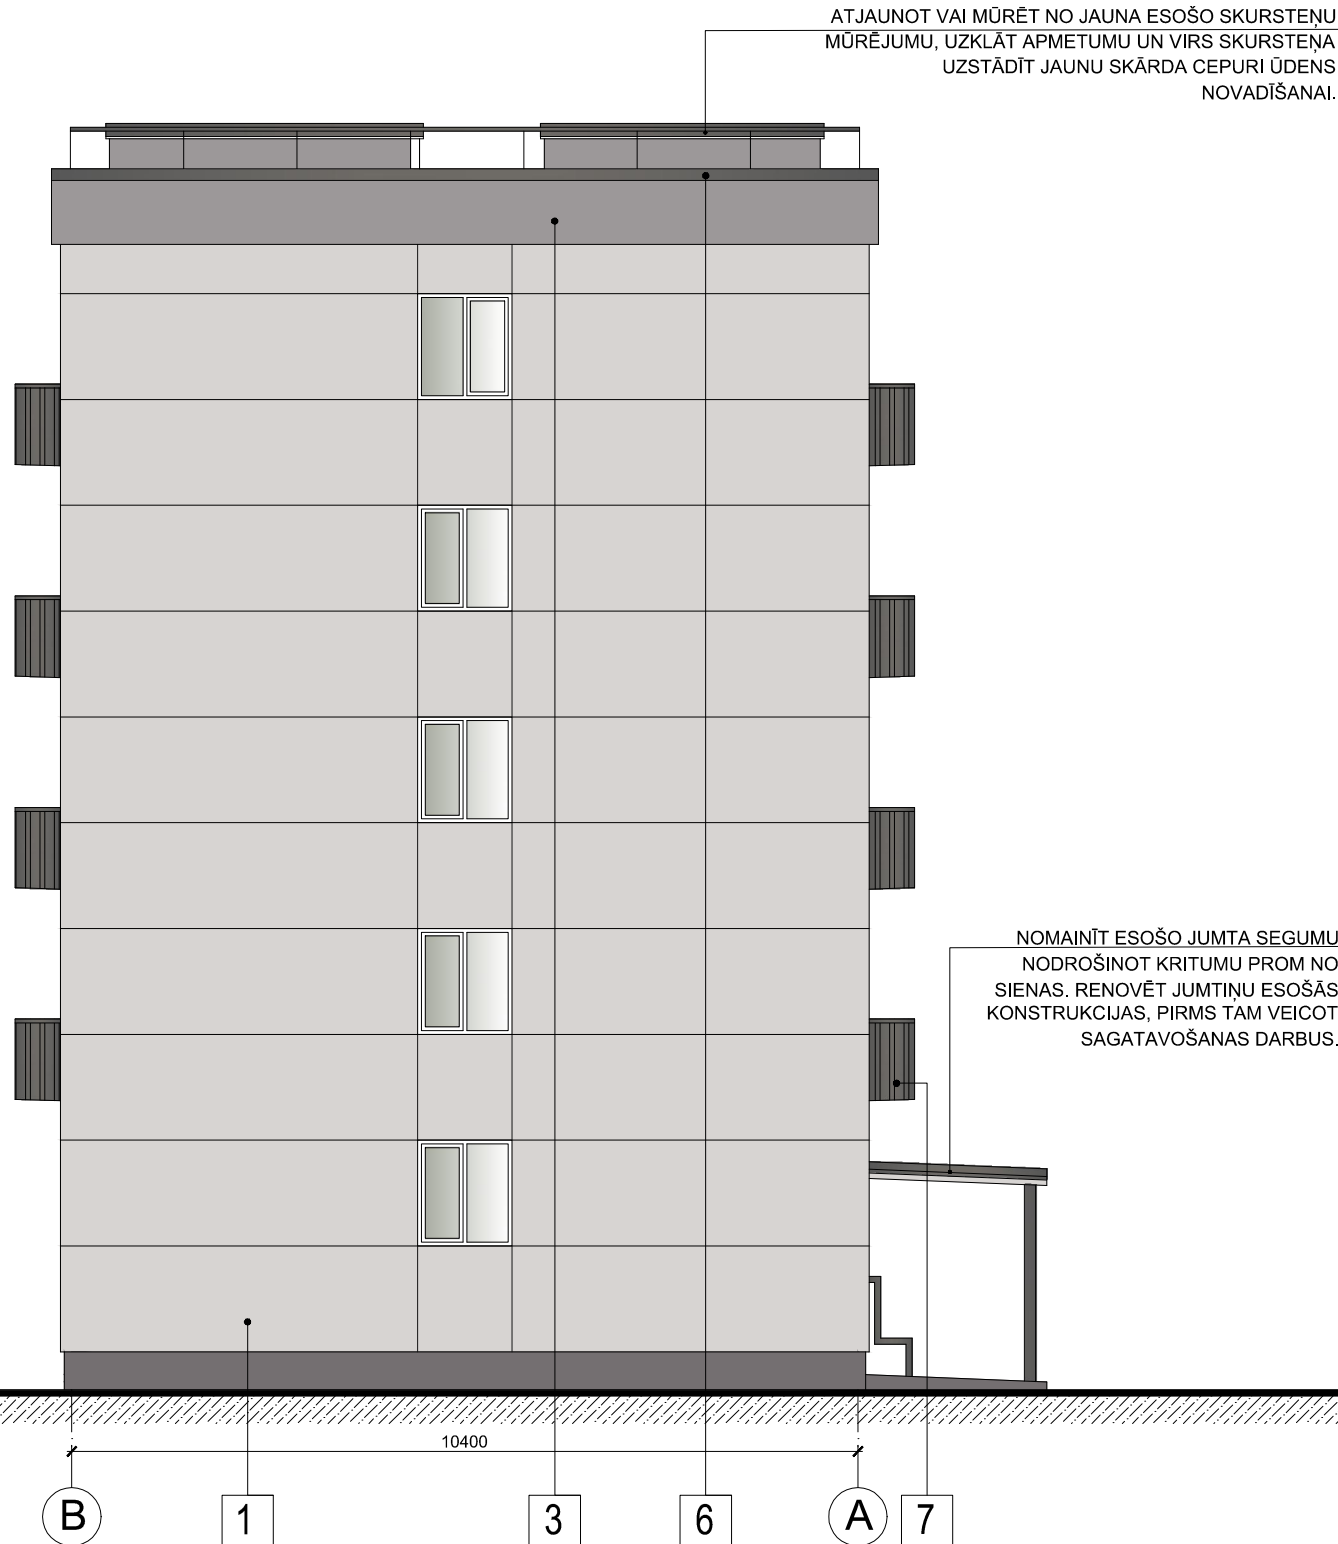

PIEZĪMES

- Kopējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva grīdas līmenis kāpņu telpā pie ieejas dzīvoklī.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros , ja nav norādītas citas mērvienības.
- Visus izmērus un mērkēdes , pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
- Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt jaunu bruģētu apmali 700 mm platumā.
- Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-8 un AR-9.
- Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu izbūvēt 30mm biezu izolācijas kārtu.
- Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
- Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Mūra sienām nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana.
- Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
- Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām
- Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondicionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā.
- Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.
- Plānos tiek uzrādīti koplietošanas logu un durvju marķējums. Dzīvokļos maināmo logu marķējumus skatīt fasāžu rasējumu lapās AR-5, AR-6 un AR-7.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"		Reģistrācijas Nr.: 50003182001, Adrese: Olaines nov. Olaine, Kōdras iela 27, LV - 2114	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "Solution Expert"		Reģistrācijas Nr.: 40103246078, Būvkom.r.Nr. 7591-RA Adrese: Rīga, Pulkas iela 3, LV-1007	
PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA "METS AB"		Reģistrācijas Nr.: 40103373931, Adrese: Rīga, Dārziņu 9. Ilnija, LV - 1063	
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA			
OBJ. ADRESE:		OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114	
KADASTRA NR.		8009 004 2110	
RASĒJUMA NOSAUKUMS FASĀDES ASĪS A - B, B - A M 1:100			PASŪT.Nr. MAB - 073
BŪVPROJ.VAD.:		I.Bebriš	VA
		STADIJA	Vienkāršotā atjaunošana
		DATUMS	26.10.2016
IZSTRĀDĀJA:		S. Stafeckis	MĒROGS
			Rasējuma Nr.
			Izmaiņas
IZSTRĀDĀJA:		E. Upmalis	1:100
			AR - 7
			LAPAS CAUREJOŠAIS NR.