


Esošs ķieģeļu mūris

Armējotā stiklušķiedras sieta, gatavais silikona apmetums.

150

200 200

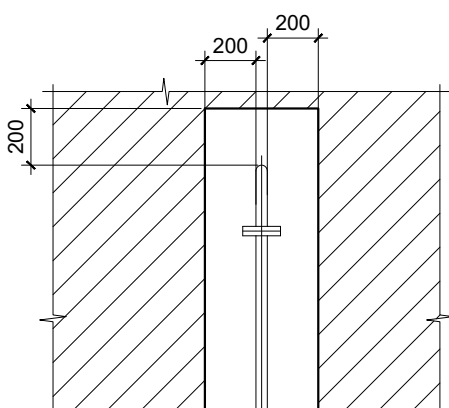

<b>Sienas pīrāgs - S1</b>	
<i>Izīrdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes AR-14)</i>	
<i>Līmjava SAKRET BAK vai ekvivalents</i>	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta	
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.	

1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Bēniņu laipu izvietojumu skatīt bēniņu plānā;
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Lapas nosaukums:	ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA IEVADMEZGLA
------------------	--

BPDV	G.Ābelīte			Objekta adrese:						
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			Lapas nosaukums:						
				ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA IEVADMEZGLA						
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reg. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20	12122022	12122022	-	AR-24	-	