


Sienas pīrāgs - S1**	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumiit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	70mm
Armējošā javas kārtā Baumiit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumiit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases	

Sienas pīrāgs - S2	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena	
Armējošā javas kārtā Baumiit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.	
Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumiit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases	


leejas atjaunošans mezglis

M 1 : 20

Pārsegumu tips - P3
Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents pamatkārta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota.
Armējošā javas kārtā BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.
Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasādes krāsa Baumiit Life

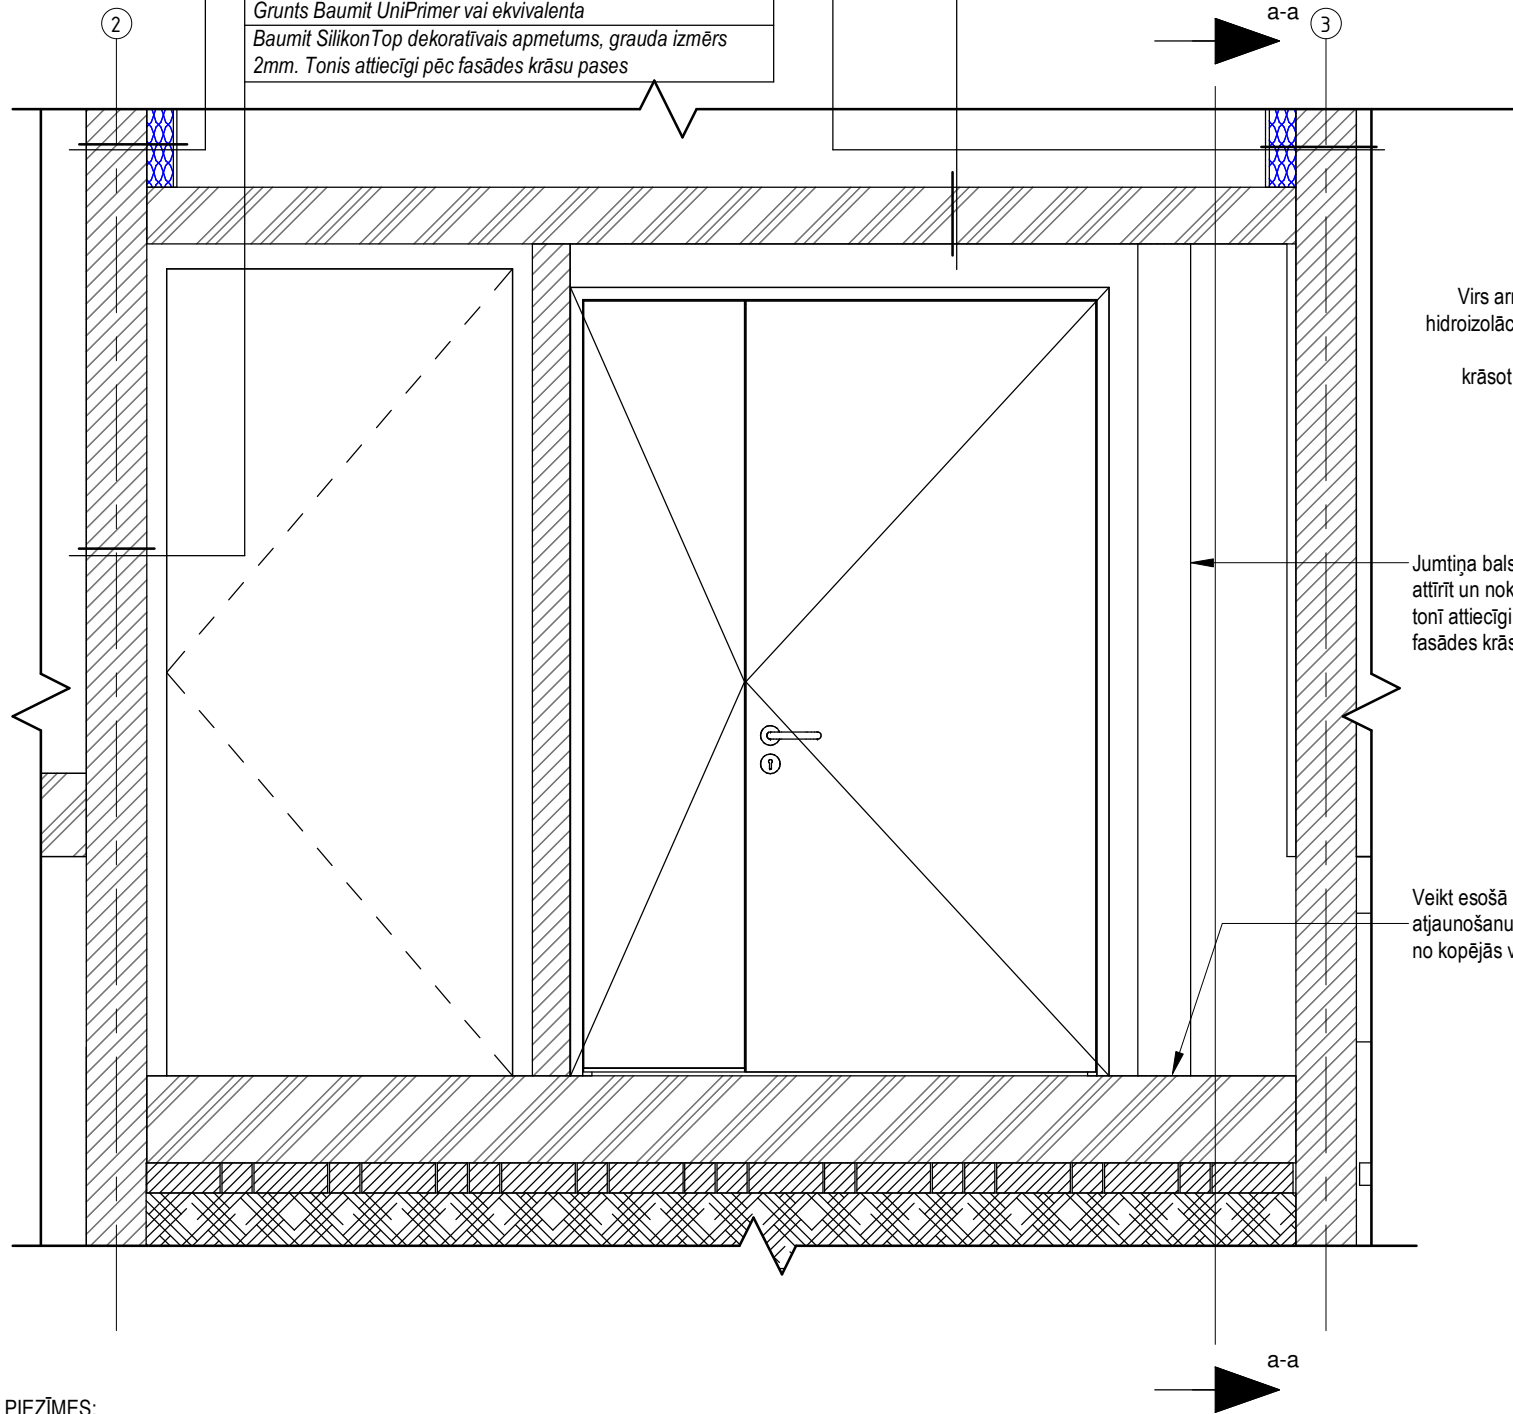

- PIEZĪMES:
- Norādītie mezglis skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbuvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
 - Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
 - Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu pīrāgam S1, mainot siltumizolācijas biezumu;

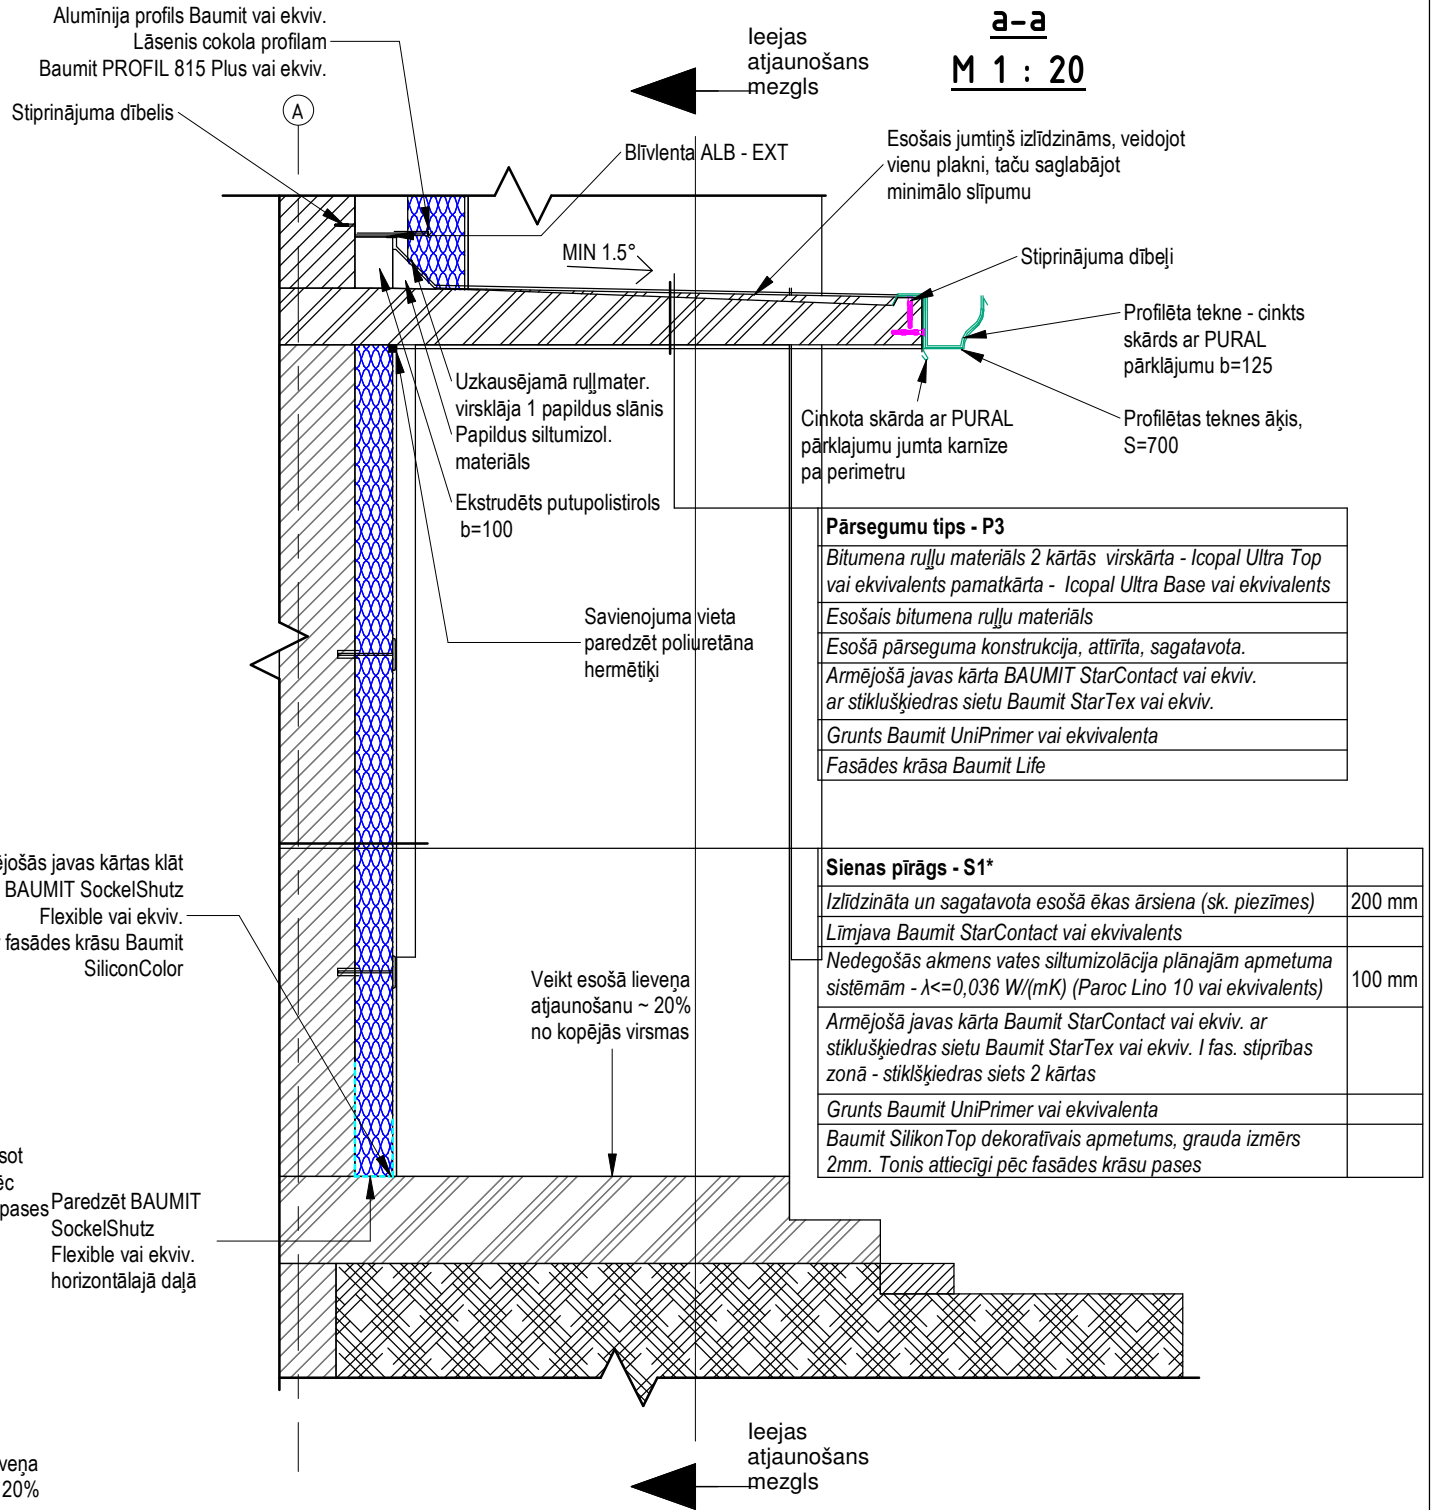

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127						
Būvprojekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine						
Lapas nosaukums:	leejas atjaunošans mezglis						
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
1:20	28082019	28082019	-	AR-13	-		