


Pagrabstāva plāns


M 1 : 100

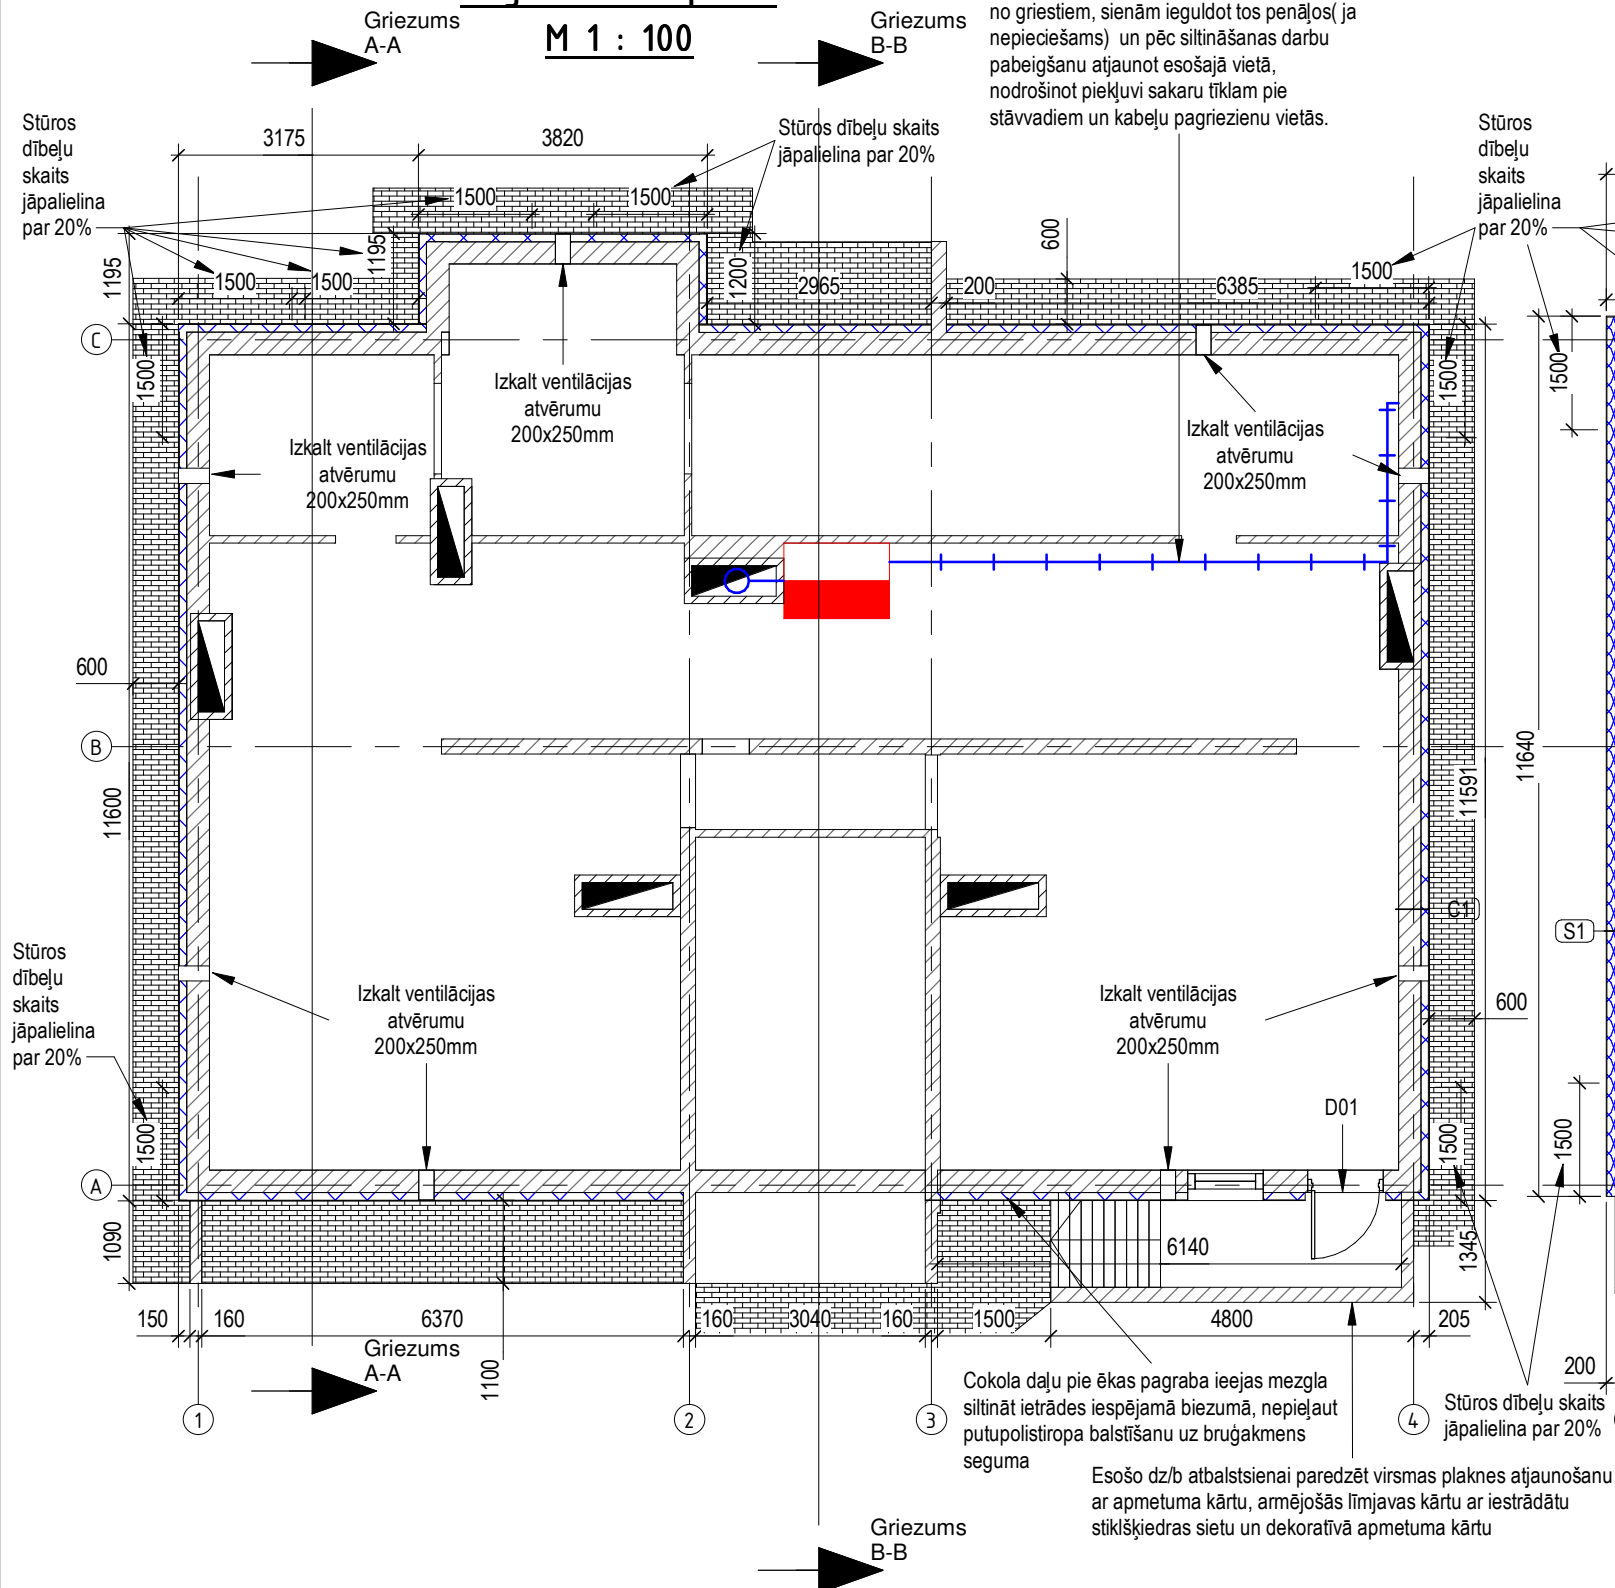

Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabelu atvienošanu no griestiem, sienām ieguldot tos penāļos (ja nepieciešams) un pēc siltināšanas darbu pabeigšanas atjaunot esošajā vietā, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabelu pagriezienu vietās.

Pirmā stāva plāns

M 1 : 100

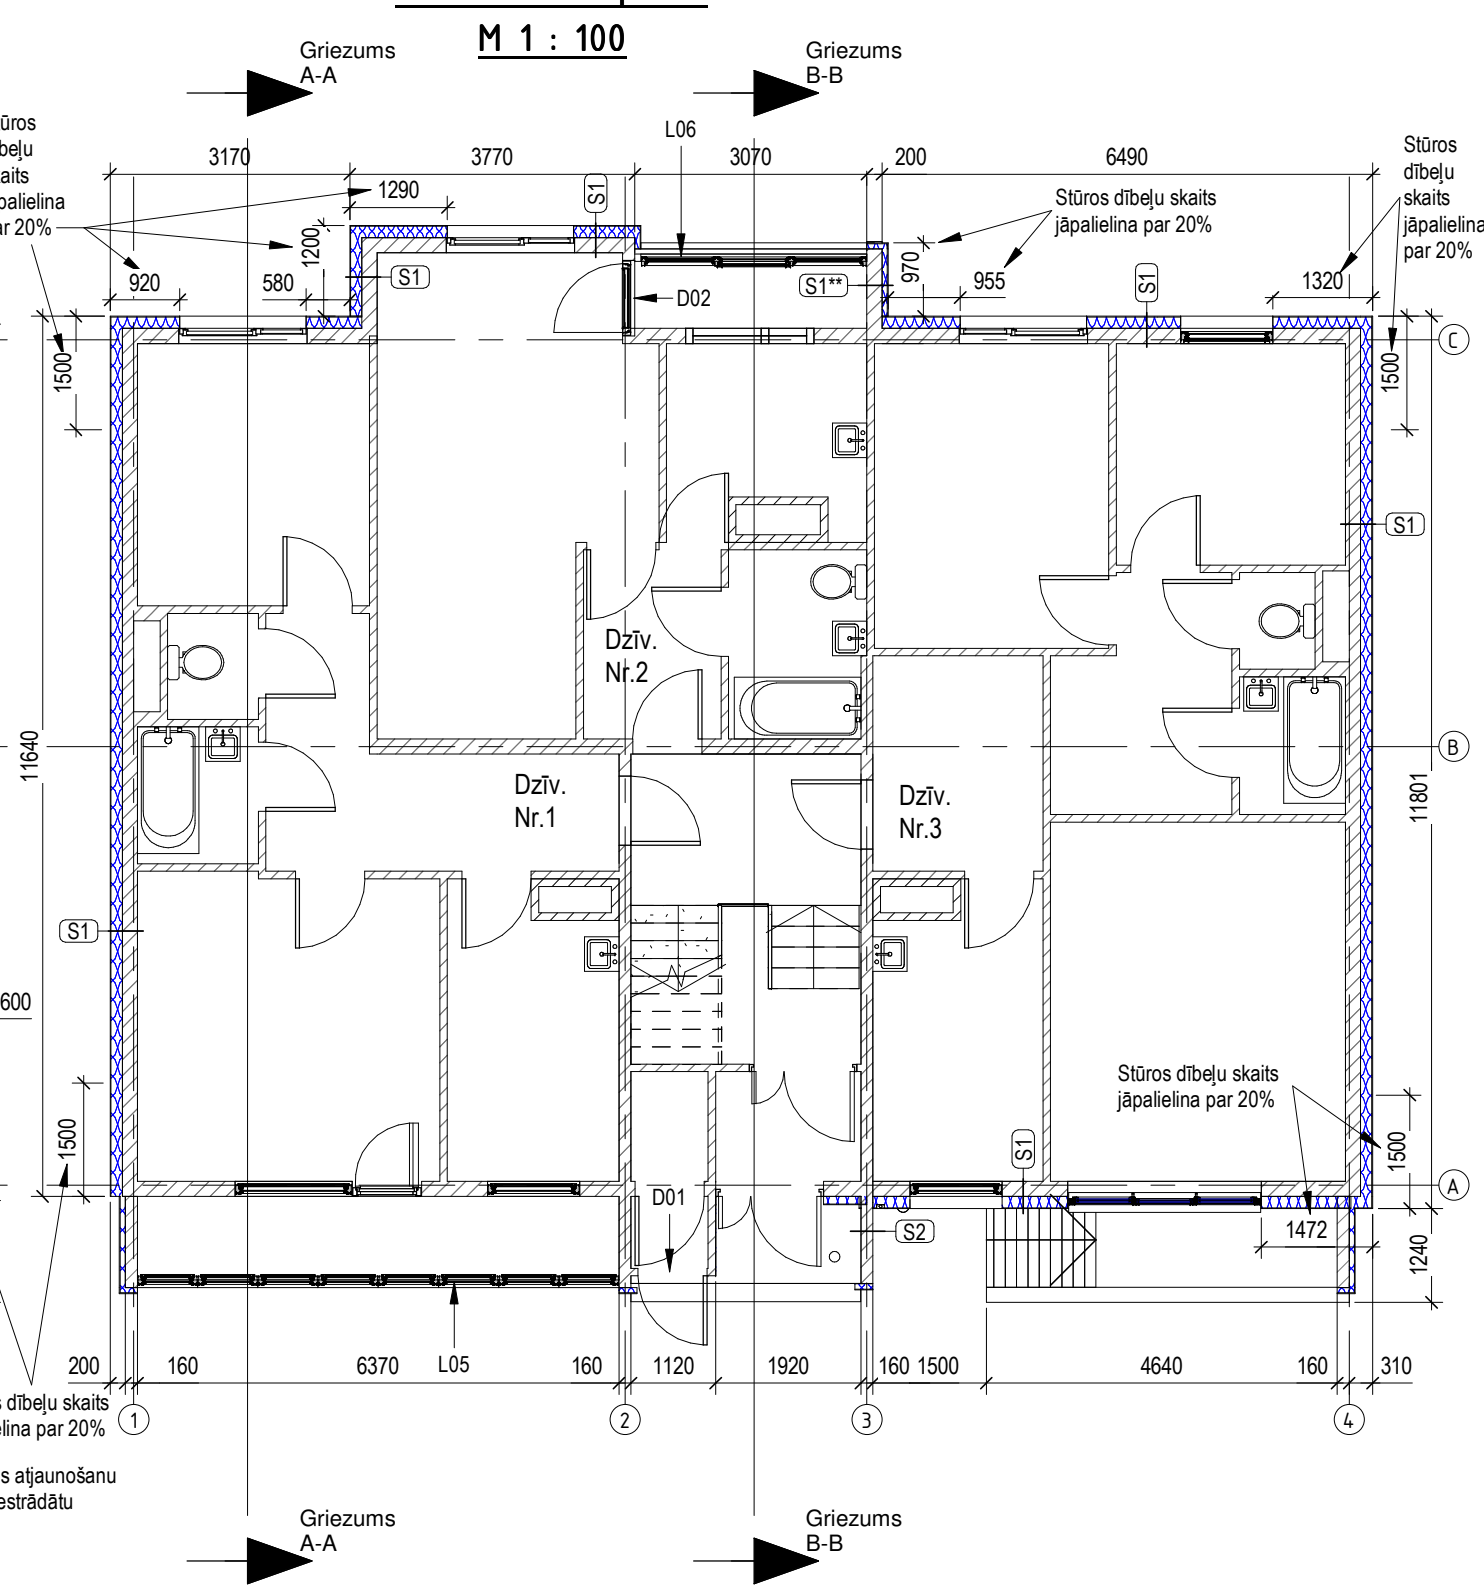


PIEZĪMES:

1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plāksņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos;
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom” pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA „Baltcom” tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA „Baltcom”).
5. SIA „Baltcom” kabelus stiprināt virs siltinājuma.

PIENĒMIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esoša siena ar putupolistrola siltinājumu b=100mm (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)
	Esoša siena ar nedegošas akmensvate siltinājumu b=150mm (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAINIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div>						
<div>Būvprojekta nosaukums:</div>				<div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>						
<div>Objekta adrese:</div>				<div>Meža iela 12, Jaunolaine</div>						
<div>Lapas nosaukums:</div>				<div>Pagrabstāva un pirmā stava plāns</div>						
<div>Mērogs</div>				<div>Pasūt. Nr.</div>	<div>Arh. reģ. Nr.</div>	<div>Stadija</div>	<div>Marka</div>	<div>Lapu sk.</div>	<div>Nr.</div>	
<div>1:100</div>				<div>28082019</div>	<div>28082019</div>	<div>-</div>	<div>AR-3</div>	<div>-</div>		