











AR un GP daļas rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Lapas nosaukums
AR-1	Vispārīgo rādītāju lapa
AR-2	Demontāža
AR-3	Pagrabstāva un pirmā stava plāns
AR-4	Tipveida stāvu un bēniņu plāns
AR-5	Jumta plāns
AR-6	Griezums A-A un B-B
AR-7	Fasāžu krāsu pase asīs 1-4 un A-C
AR-8	Fasāžu krāsu pase asīs 4-1 un C-A
AR-9	Sienu un pārsegumu pīrāgi
AR-10	Logu, durvju un ventilācijas restu specifikācija
AR-11	Cokola siltināšanas mezgļi
AR-12	Lodžiju atjaunošanas mezgls
AR-13	Ieejas atjaunošanas mezgls
AR-14	Gaitenja sienas siltināšana
AR-15	Logu montāžas mezgļi
AR-16	Jumta un bēniņu mezgļi
AR-17	Gāzes ievada mezgls
Piel.1	Vizualizācija

APZĪMĒJUMI

	Esošā siena
	Minerālvates siltuma izolācija
	Putupolistriola siltuma izolācija
	Šķembas
	Aizmūrējamas daļas
	Grunts
	Esošs izlīdzinošais slānis
	Esošs dz/betona pārsegums
Dzīv. Nr.1	Dzīvokļa numurs
 C1	Sienu/grīdu tipi
L01	Ailu numerācija
2° 	Krituma virziens


IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums
1.	LBN 201-15. "Būvju ugunsdrošība"
2.	LBN 002-15. "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
3.	LBN 202-18. "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
4.	LBN 211-15. "Dzīvojamās ēkas"
5.	MK Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
6.	MK Nr. 525 "Ēku būvnoteikumi"
7.	MK Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"
8.	MK Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība"
9.	Ēkas inventarizācijas lieta
10.	Ēkas energosertifikāts
11.	Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI


Apbūves laukums	215,1 m ²
Kopējā platība	1034,1 m ²
Stāvu skaits (virszemes/pazemes)	5/1

Būvtilpums	3724 m ³
Ēkas klasifikācija	1122
Ugunsnoturības pakāpe	U2a

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div></div>							
				<div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div>							
				<div><div>Objekta adrese:</div><div>Meža iela 12, Jaunolaine</div></div>							
<div><div>BPDV</div><div>G.Ābelīte</div></div>				<div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Vispārīgo rādītāju lapa</div></div>							
<div><div>Izstrādāja</div><div>J.Jaunsleinis</div></div>											
				<div><div>Mērogs</div><div>Pasūt. Nr.</div><div>Arh. reģ. Nr.</div><div>Stadija</div><div>Marka</div><div>Lapu sk.</div><div>Nr.</div></div>							
				<div><div>BM</div><div>28082019</div><div>28082019</div><div>-</div><div>AR-1</div><div>-</div><div></div></div>							


Demontāža asīs 1-4
M 1 : 200

Logu demontēt
un pēc jaunas
margas (M01)
uzstādīšanas
ielikt atpakaļ kā
norādīts lpp AR-12

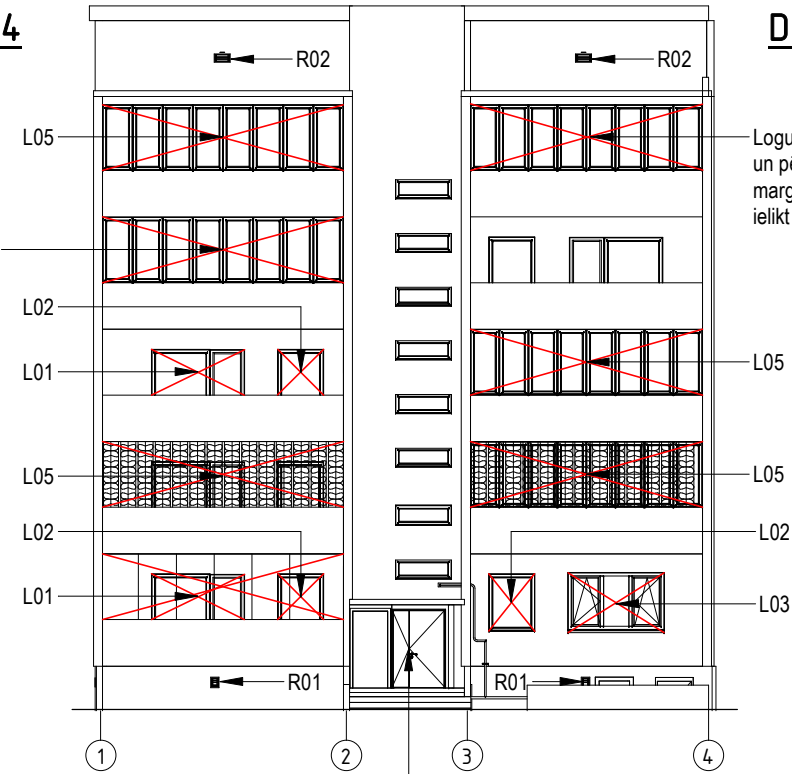

Esošās ieejas durvis pārkrāsot
attiecīgi krāsu pasei

Demontāža asīs A-C
M 1 : 200

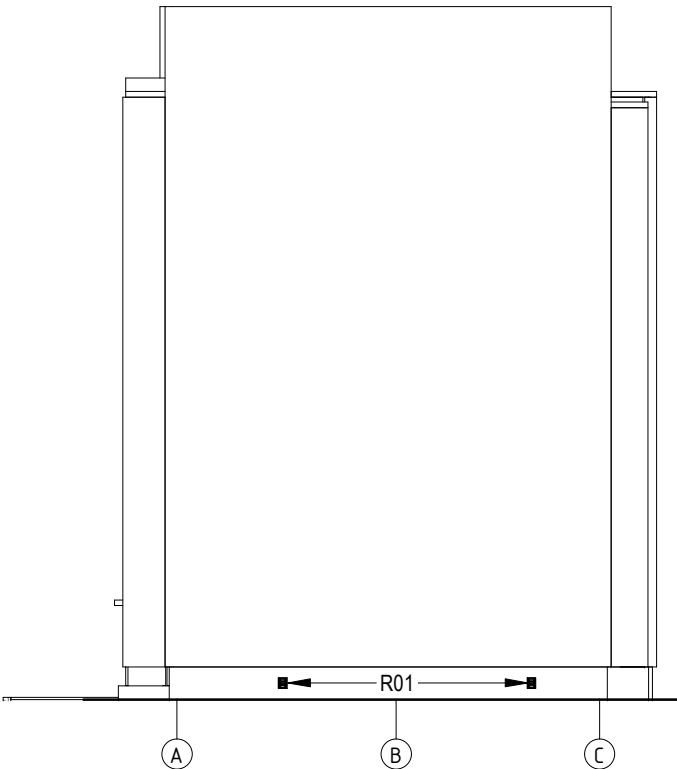


Demontāža asīs 4-1
M 1 : 200

Logu demontēt
un pēc jaunas
margas (M01)
uzstādīšanas
ielikt atpakaļ kā
norādīts lpp AR-12

Satelītanta
pārceļama uz ēkas jumta


Logu demontēt
un pēc jaunas
margas (M02) uzstādīšanas
ielikt atpakaļ kā norādīts lpp AR-12

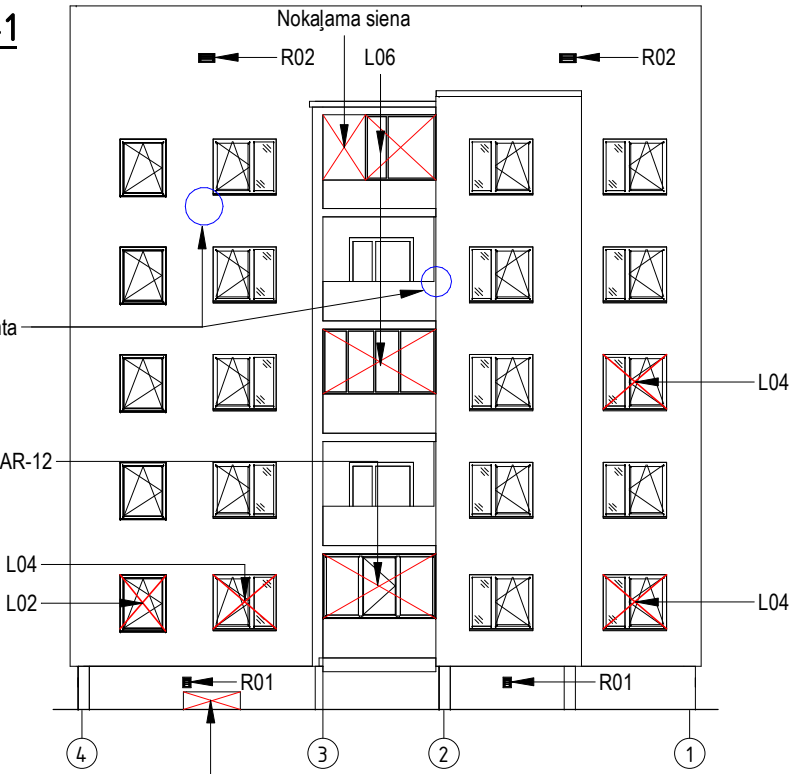

Demontējama apmale
bedre aizberama un cokolu siltināt
attiecīgi rasējumos lapā AR-11

Demontāža asīs C-A
M 1 : 200

Novērošanas kamera.
Darbu laikā demontēt un pēc
pabeigšanas iznest virs
siltuizolācijas.

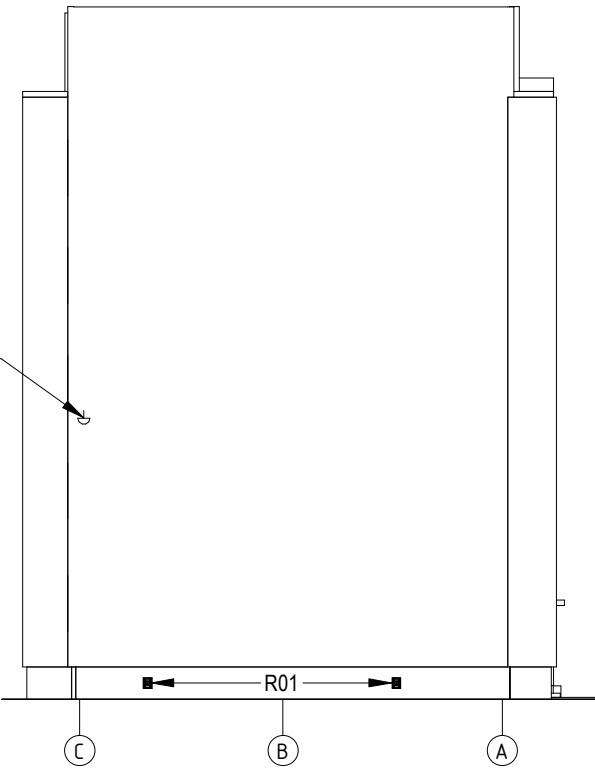

- PIEZĪMES:**
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
 2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi ja ar piezīmi nav minēts citādk
 3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
 4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama
 5. Esošā zibenssaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibenssaizsardzības izbūvi
 6. Lodžiju margas demontējamas.
 7. Numurzīmes un karogu masti pēc siltināšanas atjaunojami

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	APRAKSTS
	Demontējams elements
L01 D01	Uzstādāmi jauni logi, durvis atbilstoši specifikācijai
R01	Uzstādāmas jaunas vent. restes atbilstoši specifikācijai

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS


BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127						
Būvprojekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine						
Lapas nosaukums:	Demontāža						
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
1:200	28082019	28082019	-	AR-2	-		

Pagrabstāva plāns

M 1 : 100

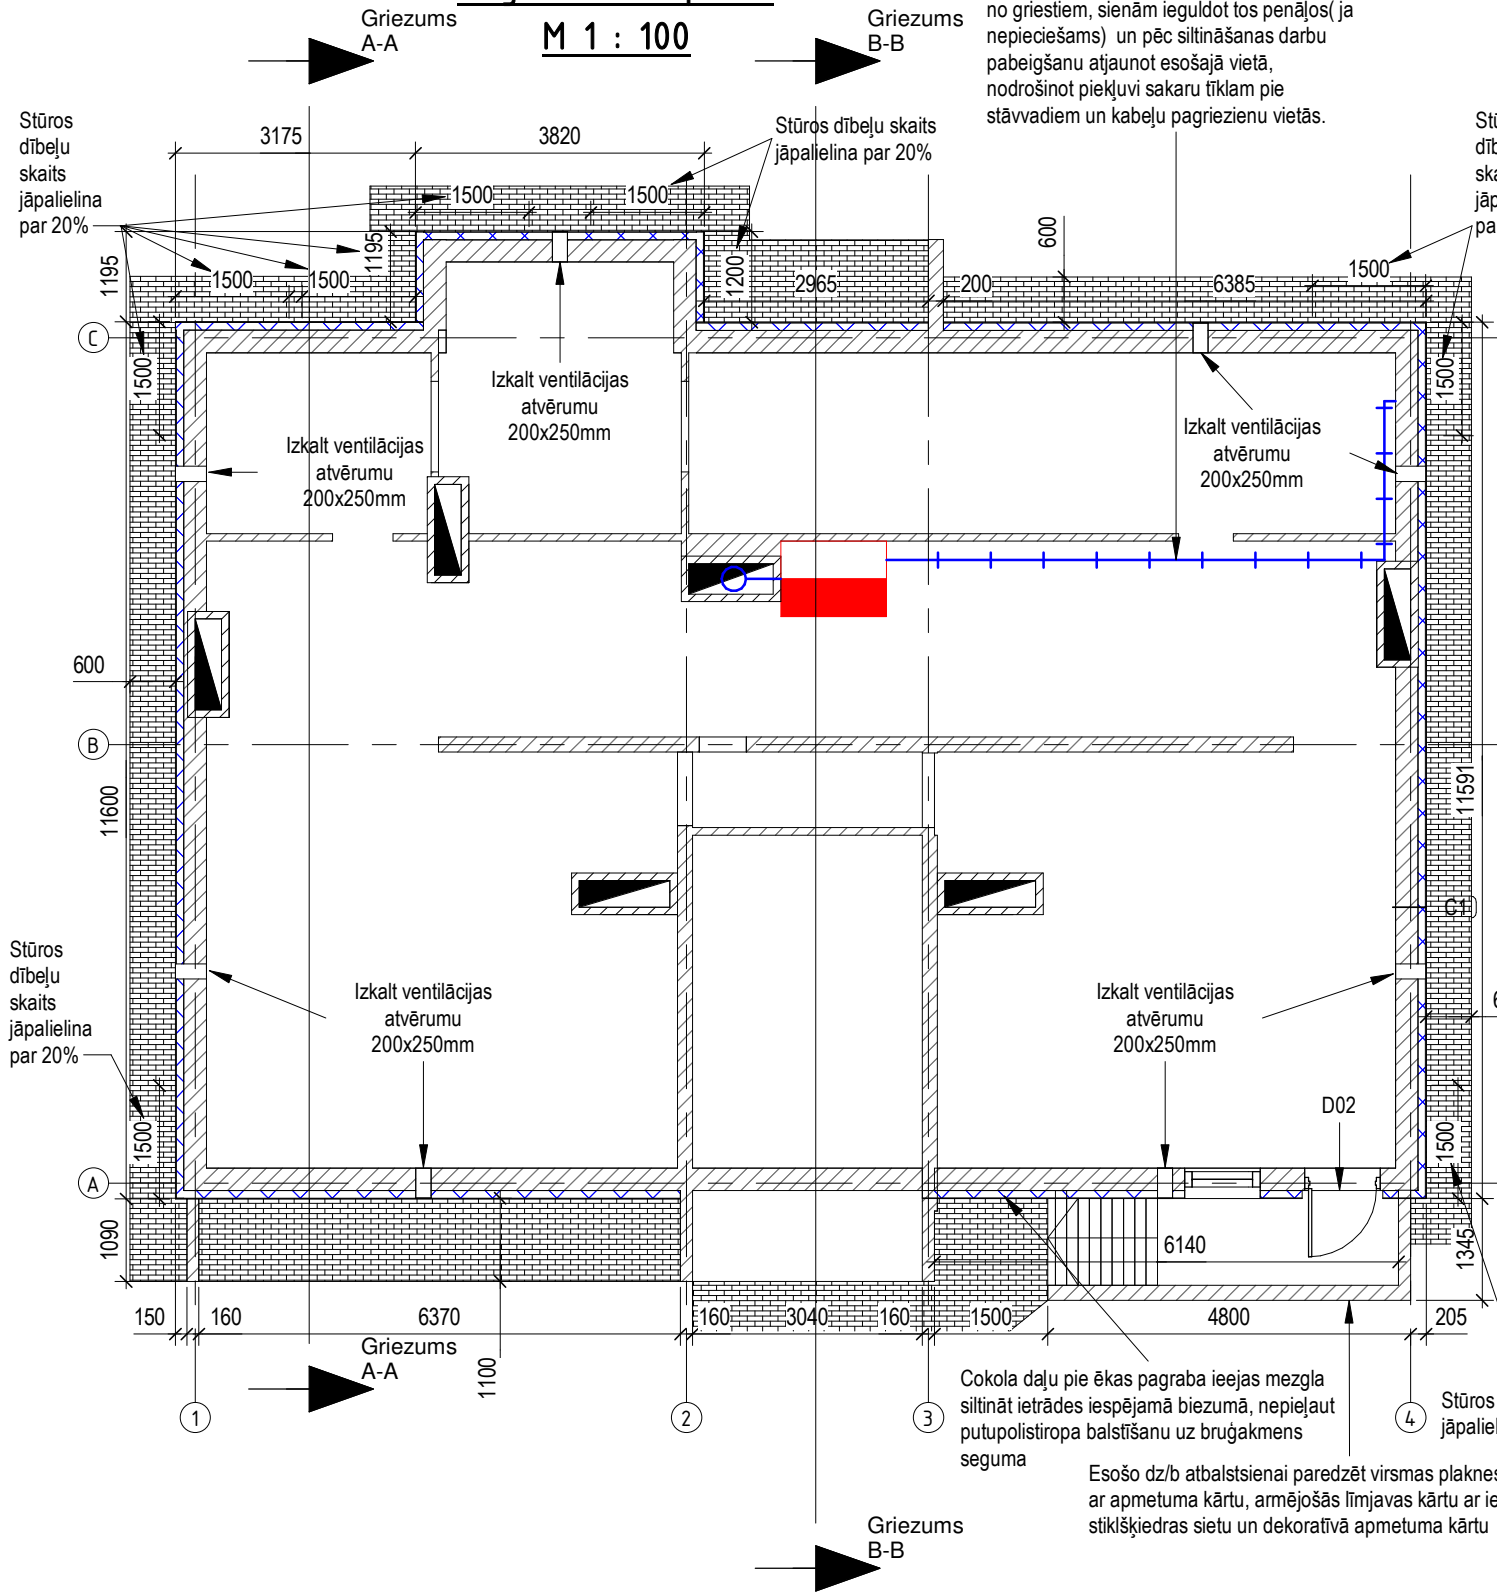

Pirms ēkas pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabelu atvienošanu no griestiem, sienām ieguldot tos penāļos (ja nepieciešams) un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunoti esošajā vietā, nodrošinot piekļuvi sakaru tīklam pie stāvvadiem un kabelu pagriezienu vietās.



PIEZĪMES:


1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos;
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom” pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom” kabelus stiprināt virs siltinājuma.

PIENEMTIE APZĪMĒJUM

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esoša siena ar putupolistrola siltinājumu $b=100\text{ mm}$ (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)
	Esoša siena ar nedegošas akmensvate siltinājumu $b=150\text{ mm}$ (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)

Pirmā stāva plāns

M 1 : 100

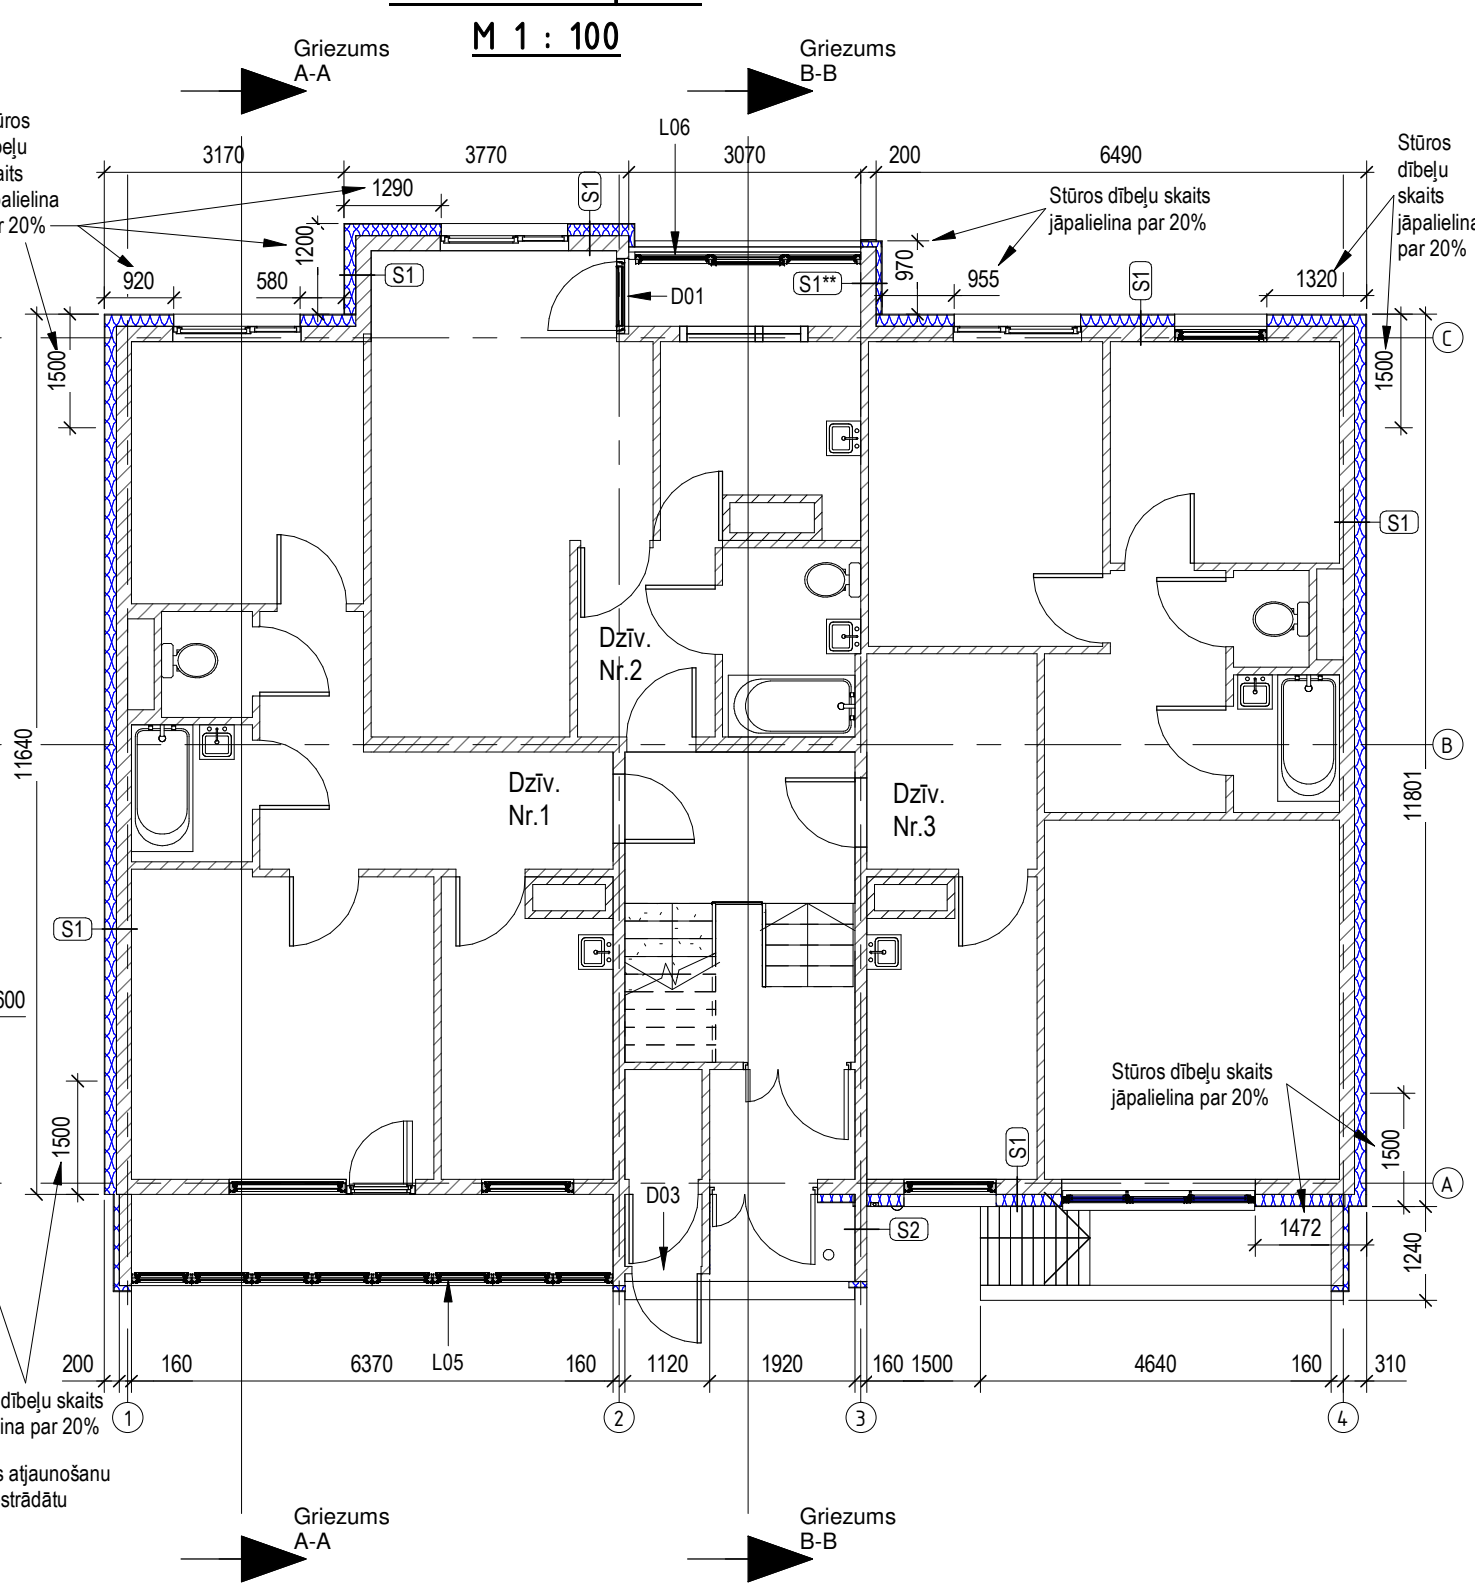

Adrese
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:4210304433
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts
martins@liepsaimnieks.lv




Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127


Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine
------------------------	---------------------------------

Lapas nosaukums:	Pagrabstāva un pirmā stava plāns
------------------	----------------------------------

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:100	28082019	28082019	-	AR-3	-	


Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127	
		Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana			
		Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine			
BPDV	G.Ābelīte			Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			Tipveida stāvu un bēniņu plāns	
				Mērogs	Pasūt. Nr.
				Arh. reģ. Nr.	Stadija
				Marka	Lapu sk.
				Nr.	
				1:100	28082019
				28082019	-
				AR-4	-

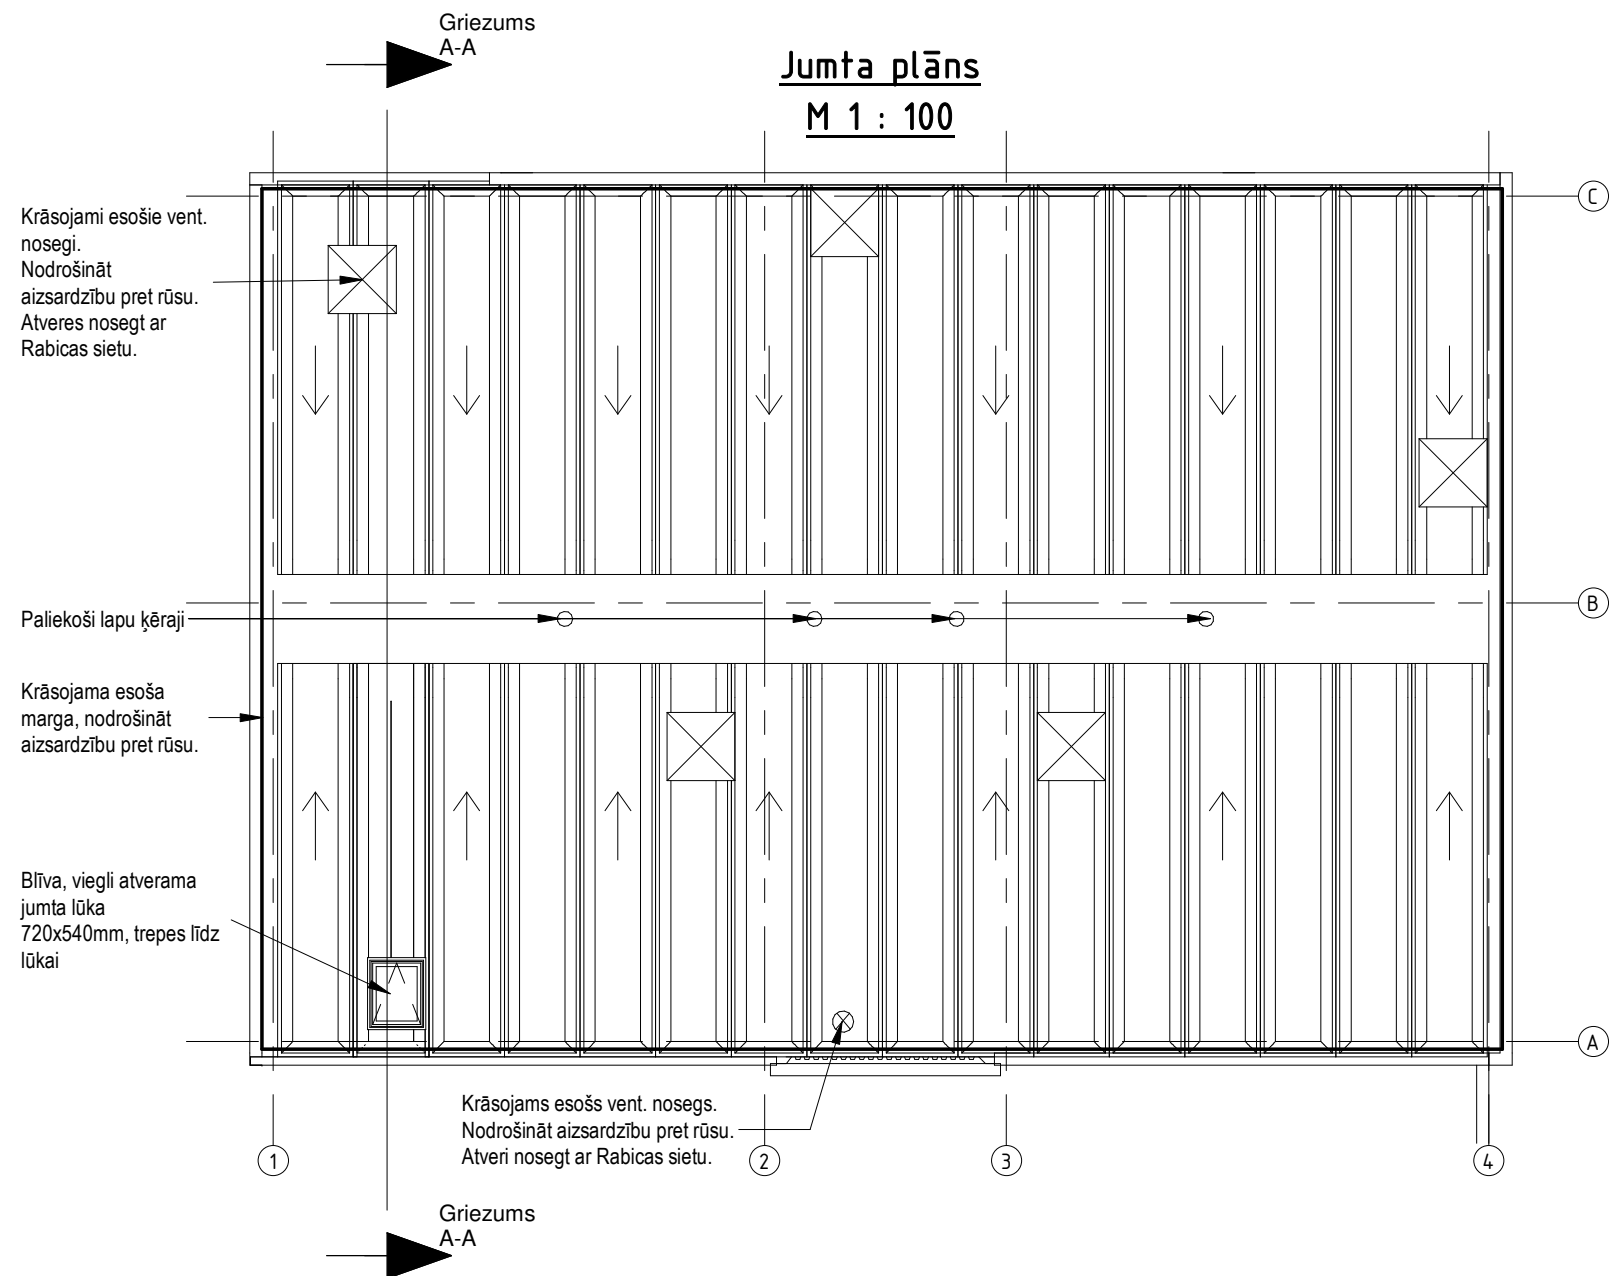

- PIEZĪMES:
- Jumta seguma atjaunošana nav paredzēta;
 - Veikt esošo ventilācijas izvadu jumtiņu krāsošanu ar pretkorozijas krāsu un uzstādīt rabica sietu (pret putniem)
 - Veikt esošo ventilācijas kanālu tīrīšanu.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esoša siena ar nedegošas akmensvate siltinājumu b=150mm (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)
	Esošs piektā stāva pārsegums ar beramo vati b=300mm
	Esošs pagraba pārsegums ar putupolistrola siltinājumu b=150mm

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div> LIEPĀJAS NAMSAINIEKS</div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div>						
				<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>						
				<div>Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine</div>						
<div>BPDV G.Ābelīte</div>				<div>Lapas nosaukums: Jumta plāns</div>						
<div>Izstrādāja J.Jaunsleinis</div>										

M1 : 150



M1 : 150



Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127					
Būvprojekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana					
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine					
Lapas nosaukums:	Griezums A-A un B-B					
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reg. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:150	28082019	28082019	-	AR-6	-	

Fasāde asīs 1-4
M 1 : 100



Apraksts		Krāsas Nr.
Fasādes plakne		BAUMIT Life 0177
Fasādes plakne		BAUMIT Life 1134
Fasādes plakne		BAUMIT Life 0019 (NCS S 0300-N)
Cokols		BAUMIT Life 0925
Izdziņas, logi, durvis iekšpuse/ārpuse		Balts RAL 9003 (NCS S 0500-N)
Skārda elementi, renes/notekas		Pelēks RAL 7040 (NCS S 1015-R80B)


PIENĒMIE APZĪMĒJUMI


Fasādes mehāniskās slodzes sadalījums, izņemot pie ieejām ēkā. Ieejas mezgls un balkons ap durvīm I mehāniskās slodzes zonā

PIEZĪMES:


1. Pirms fasāžu apmešanas, veikt krāsu atbilstības pārbaudi dabā. Uzklāt 1 x 1 m lielu laukumu ar paredzēto masā tonēto apmetumu vai krāsu un saņemt saskaņojumu no Pasūtītāja un projekta autora.
2. Fasādē iepriekš mainīti PVC logi ar savādāku dalījumu vai krāsu, nekā norādīts fasāžu krāsu pasē, būvniecības laikā saglabājami. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pie logu maiņas jāņem vērā šajā krāsu pasē norādītais logu dalījums un krāsa.

Fasāde asīs A-C
M 1 : 100

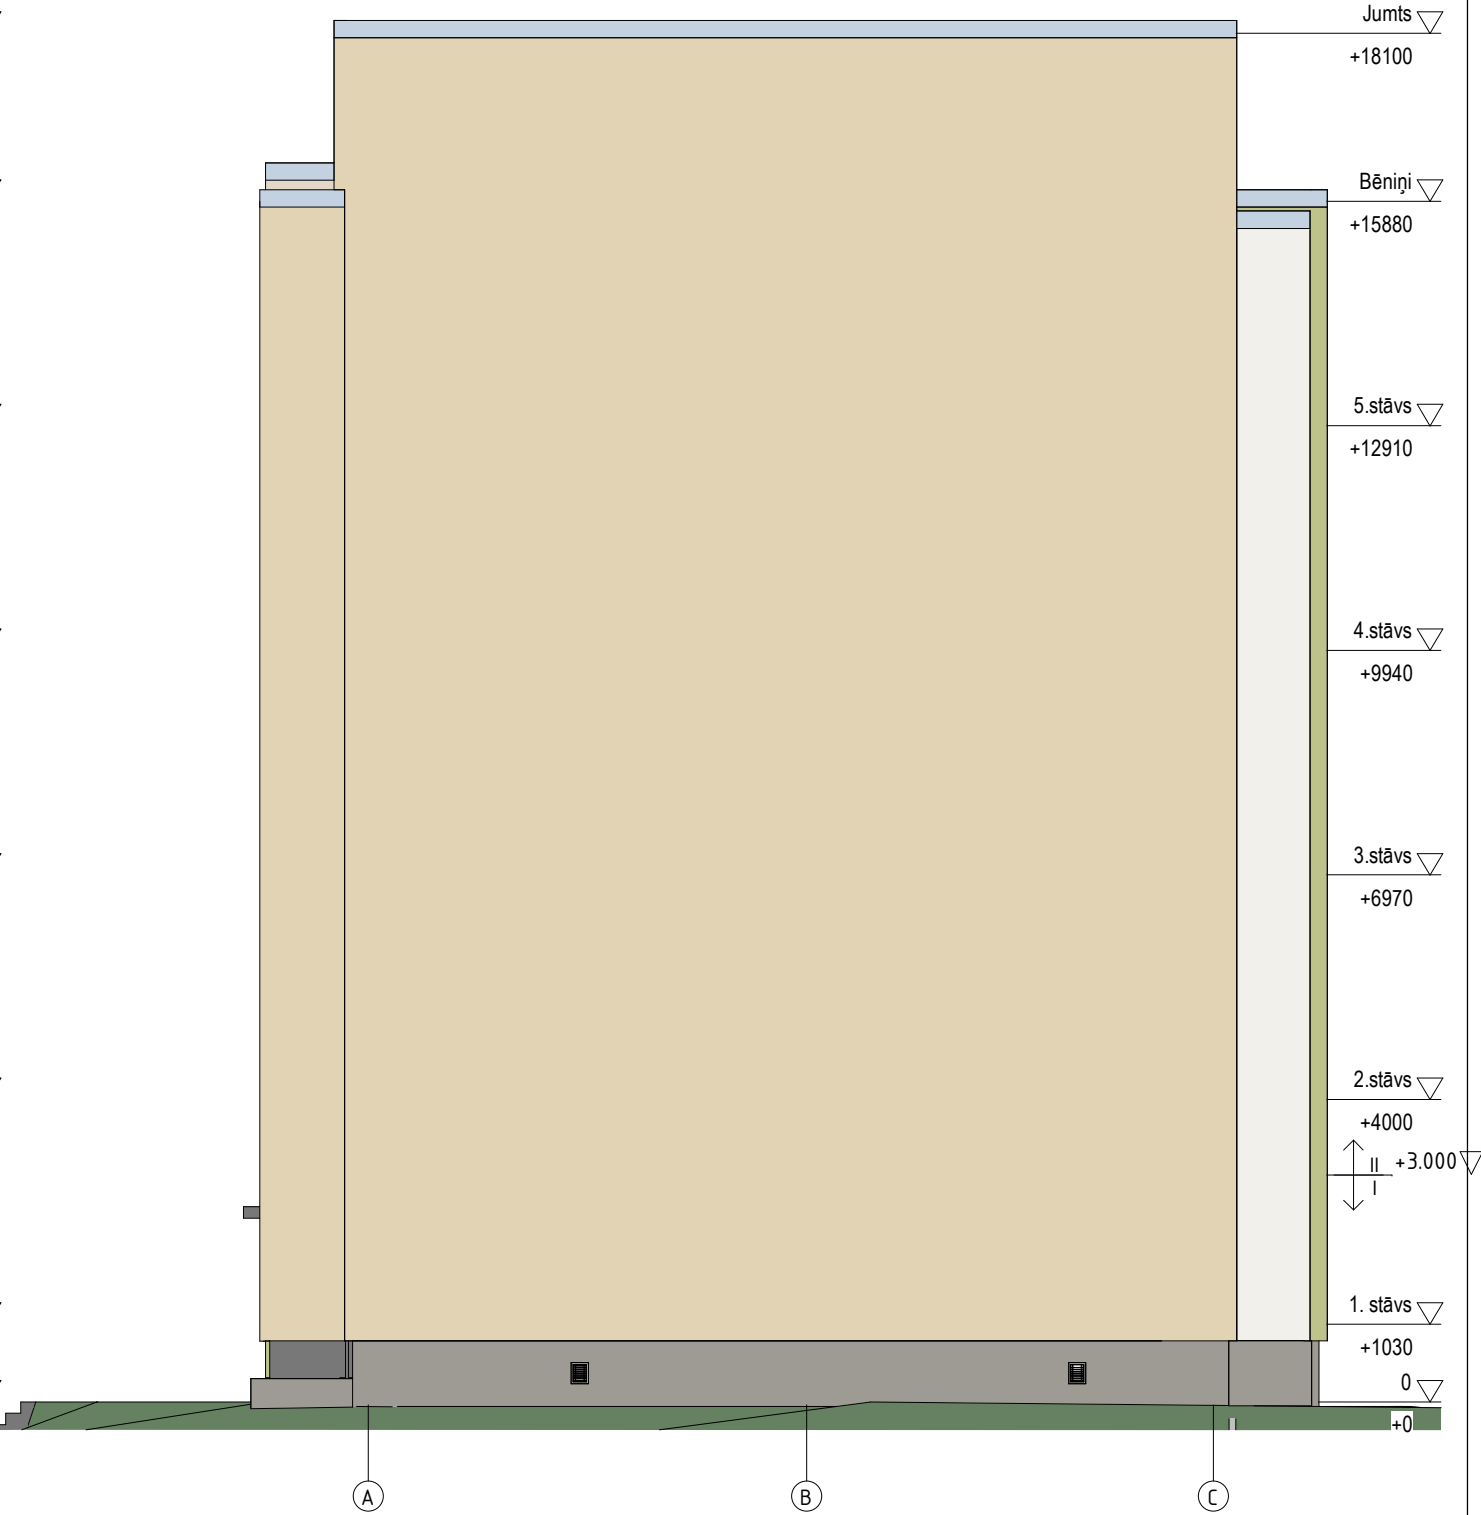

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		 LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS		Būvniecības ierosinātājs: SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127			
Izstrādāja J.Jaunsleinis				Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana			
				Objekta adrese: Meža iela 12, Jaunolaine			
				Lapas nosaukums: Fasāžu krāsu pase asīs 1-4 un A-C			
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
1:100	28082019	28082019	-	AR-7	-		


M 1 : 100

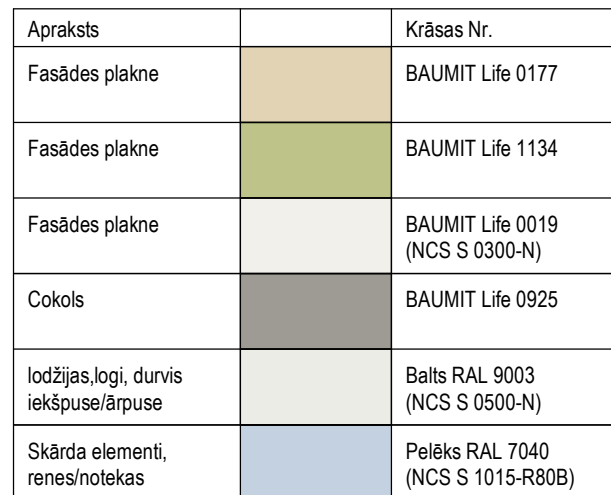

1. Pirms fasāžu apmesanas, veikt krāsu atbilstības pārbaudi dabā. Uzklāt 1 x 1 m lielu laukumu ar paredzēto masā tonēto apmetumu vai krāsu un saņemt saskaņojumu no Pasūtītāja un projekta autora.

2. Fasādē iepriekš mainīti PVC logi ar savādāku dalījumu vai krāsu, nekā norādīts fasāžu krāsu pasē, būvniecības laikā saglabjami. Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pie logu maiņas jāņem vērā šajā krāsu pasē norādītais logu dalījums un krāsa.

M 1 : 100

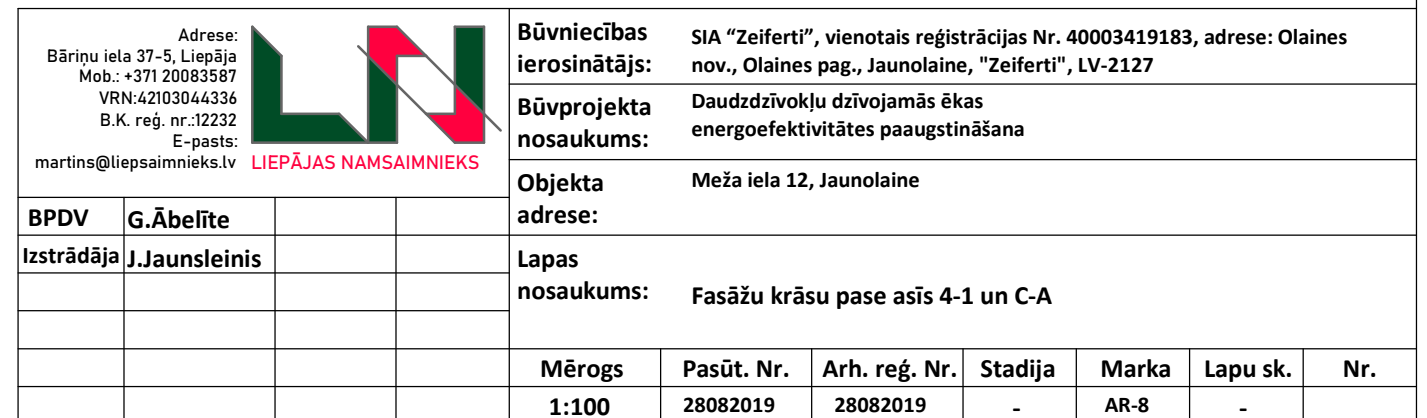

Logu specifikācija M 1:100	MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	SKATS NO IEKŠTELPU PUSES	B x H	MAINĀMO LOGU SKAITS	PIEZĪMES	Durvju specifikācija M 1:100	MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES	MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	MAINĀMO DURVJU SKAITS	PIEZĪMES
	L01			2450x2200	Kopējais logu skaits: 14 Maināmo logu skaits: 2 Nemaināmo logu skaits: 12	Loga siltumcaurlaidības koeficients U ≤ 1.25 W(m²xK) PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri		D01		1000x2100	Kopējais durvju skaits: 5 Maināmo durvju skaits: 5 Nemaināmo durvju skaits: 0	PVC lodžijas durvis ar stiklu siltumcaurlaidības koeficients U ≤ 1.25 W(m²xK) PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri Krāsa iekšpusē/ārpusē - Saskaņojama ar pasūtītāju Paredzēt ROTO tipa funitūru	D03		1000x1900	Kopējais durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits: 0	Energoefektīvas noliktavas druvis. Siltumcaurlaidības koeficients U ≤ 1.7 W(m²xK) Uzstādīt durvju atduru, Slēdzamas Krāsa vienāda iekšpusē un ārpusē - Balta
	L02			1200x1500	Kopējais logu skaits: 15 Maināmo logu skaits: 4 Nemaināmo logu skaits: 11	Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei Paredzēt ROTO tipa funitūru		D02		1000x1900	Kopējais durvju skaits: 1 Maināmo durvju skaits: 1 Nemaināmo durvju skaits: 0	Krāsa vienāda iekšpusē un ārpusē - Balta					
	L03			2560x1500	Kopējais logu skaits: 1 Maināmo logu skaits: 1 Nemaināmo logu skaits: 0	Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4											
	L04			1685x1500	Kopējais logu skaits: 15 Maināmo logu skaits: 3 Nemaināmo logu skaits: 12												
	L05			6140x2750	Kopējais logu skaits: 9 Maināmo/uzstādāmo logu skaits: 7 Nemaināmo logu skaits: 2	Loga siltumcaurlaidības koeficients U ≤ 1.6 W(m²xK) PVC profils 3 stiklu pakete, paredzēt Thermix tipa distanceri Krāsa iekšpusē - Balta - RAL 9010 Ārpusē - atbilstoši krāsu pasei											
	L06			3000x2750	Kopējais logu skaits: 5 Maināmo/uzstādāmo logu skaits: 4 Nemaināmo logu skaits: 1	Paredzēt ROTO tipa funitūru Ūdens necaurlaidības klase: 8A Vēja slodzes izturības klase: C3 Gaisa caurlaidības klase: 4											
	M01			6140x1000	2												
	M02			3000x1000	1												
	Gaitenā logi				Kopējais logu skaits: 8 Maināmo logu skaits: 0 Nemaināmo logu skaits: 8												

Ventilācijas restu specifikācija M 1:20	MARKA	SKATS NO FASĀDES PUSES	B x H	UZSTĀDĀMO SKAITS	PIEZĪMES								
	R01		250x200	8	Alumīnija ventilācijas restes Krāsa - atbilstoši krāsu pasei								
	R02		400x200	4									
	MARKA	SKICE	B x H	UZSTĀDĀMO SKAITS	PIEZĪMES								
	BL01		850x660	1	Siltināta apakšējā bēniņu lūka. (U=1,6 W/m²K) Ugundrošības pakāpe EL30 Slēdzama								
	BL02		850x660	1	Augšējā bēniņu lūka								
	JL01		720x540	1	Jumta lūka, slēdzama, viegli atverama								
	<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div></div>												
	BPDV		G.Ābelīte			Būvniecības ierosinātājs:		SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127					
	Izstrādāja		J.Jaunsleinis			Būvprojekta nosaukums:		Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana					
					Objekta adrese:		Meža iela 12, Jaunolaine						
					Lapas nosaukums:		Logu, durvju un ventilācijas restu specifikācija						
					Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.		
					1:20; 1:50; 1:100	28082019	28082019	-	AR-10	-			

Cokola mezgls A

M 1 : 20

Pārseguma pīrags - P5	
Esoša grīdas konstrukcija	
Grunts Baumiť Tiefengrund vai ekvīv.	
Līmjava Baumiť Nivofix vai ekvīv.	
Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kāŗta BAUMIT StarContact vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu Baumiť StarTex vai ekvīv.	

Alumīnija profils Baumiť vai ekvīv.
Lāsenis cokola profilam
Baumiť PROFIL 815 Plus vai ekvīv.

Stikla ŗķiedras profils iekšējiem
stūriem PROFIL

RAWLPLUG TFIX 8S
l=155mm

Hidroizolācija

Betona bruģakmens
"Prizma" 100x200x60mm

Betona bortakmens BR 100.20.8

Betons C16/20

Dolomīŗa atsijas Fr.2-8mm

Ŗķembas Fr.20-60 mm

Esošā zemes virsma,
noprofilēŗa un sablīvēŗa

Neparedz zem
grunts daļā

Pārsegumu tips - P1	
Esošais pārsegums (pēc nepiecieŗamības tīŗīts, līdzināŗts)	220 mm
Grunts Baumiť Tiefengrund vai ekvīv.	
Līmjava Baumiť Nivofix vai ekvīv.	
Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kāŗta BAUMIT StarContact vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu Baumiť StarTex vai ekvīv.	

Cokola pīrags - C1
Izlīdzināŗts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizol. Baumiť SockelShutz Flexibel vai ekvīv. (2.kāŗtās)
Līmjava Baumiť Supra FIX
Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Armējošā javas kāŗta BAUMIT ProContact vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu Baumiť StarTex vai ekvīv. - 2 kāŗtās
Grunts Baumiť PremiumPrimer vai ekvivalenta
Baumiť SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmēŗs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases

Cokola mezgls B

M 1 : 20

Pārsegumu tips - P1	
Esošais pārsegums (pēc nepiecieŗamības tīŗīts, līdzināŗts)	220 mm
Grunts Baumiť Tiefengrund vai ekvīv.	
Līmjava Baumiť Nivofix vai ekvīv.	
Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kāŗta BAUMIT StarContact vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu Baumiť StarTex vai ekvīv.	

Cokola pīrags - C1
Izlīdzināŗts un sagatavots esošais cokols/pamati
Hidroizol. Baumiť SockelShutz Flexibel vai ekvīv. (2.kāŗtās)
Līmjava Baumiť Supra FIX
Putupolistirols TENAPORS EPS100 (λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Armējošā javas kāŗta BAUMIT ProContact vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu Baumiť StarTex vai ekvīv. - 2 kāŗtās
Grunts Baumiť PremiumPrimer vai ekvivalenta
Baumiť SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmēŗs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases

Mezgls M-1

M 1 : 10

Alumīnija profils Baumiť vai ekvīv.
Lāsenis cokola profilam
Baumiť PROFIL 815 Plus vai ekvīv.

35

Dībeļnagla, solis 300-350

Akmensvates papildus
siltinājums

Mezgls M-1

RAWLPLUG TFIX 8S
l=155mm

Betona bruģakmens
"Prizma" 100x200x60mm

Betona bortakmens BR 100.20.8

Betons C16/20

Dolomīŗa atsijas Fr.2-8mm


Ŗķembas Fr.20-60 mm


Esošā zemes virsma,
noprofilēŗa un sablīvēŗa

Neparedz zem
grunts daļā

Piezīmes:


- 1.Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
- 2.Veicot pagraba pārseguma siltināŗšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpaŗnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodroŗinātu siltumizolācijas materiāla montāžu nepiecieŗamā biezumā. Pēc siltināŗšanas veikt esošo dzīvokļu īpaŗnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināŗšanu;
- 3.Pagrabā inŗenierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
- 4.Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzēŗos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņā;
- 5.Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitāŗtes kritēŗijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoŗie rādītāji;
- 6.Siltumizolācijas plāķŗņu stiprināŗšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2/ cokola daļā, 8 dībeļus uz m2/ fasādē. Fasāžu stūŗos palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plāķŗņu ŗuvēs. Nosacītie fasāžu stūŗi atzīmēti stāvu plānos.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div></div><div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div><div><div>Objekta adrese:</div><div>Meža iela 12, Jaunolaine</div></div><div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Cokola siltināšanas mezgļi</div></div></div>						
BPDV	G.Ābelīte			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			1:20	28082019	28082019	-	AR-11	-	

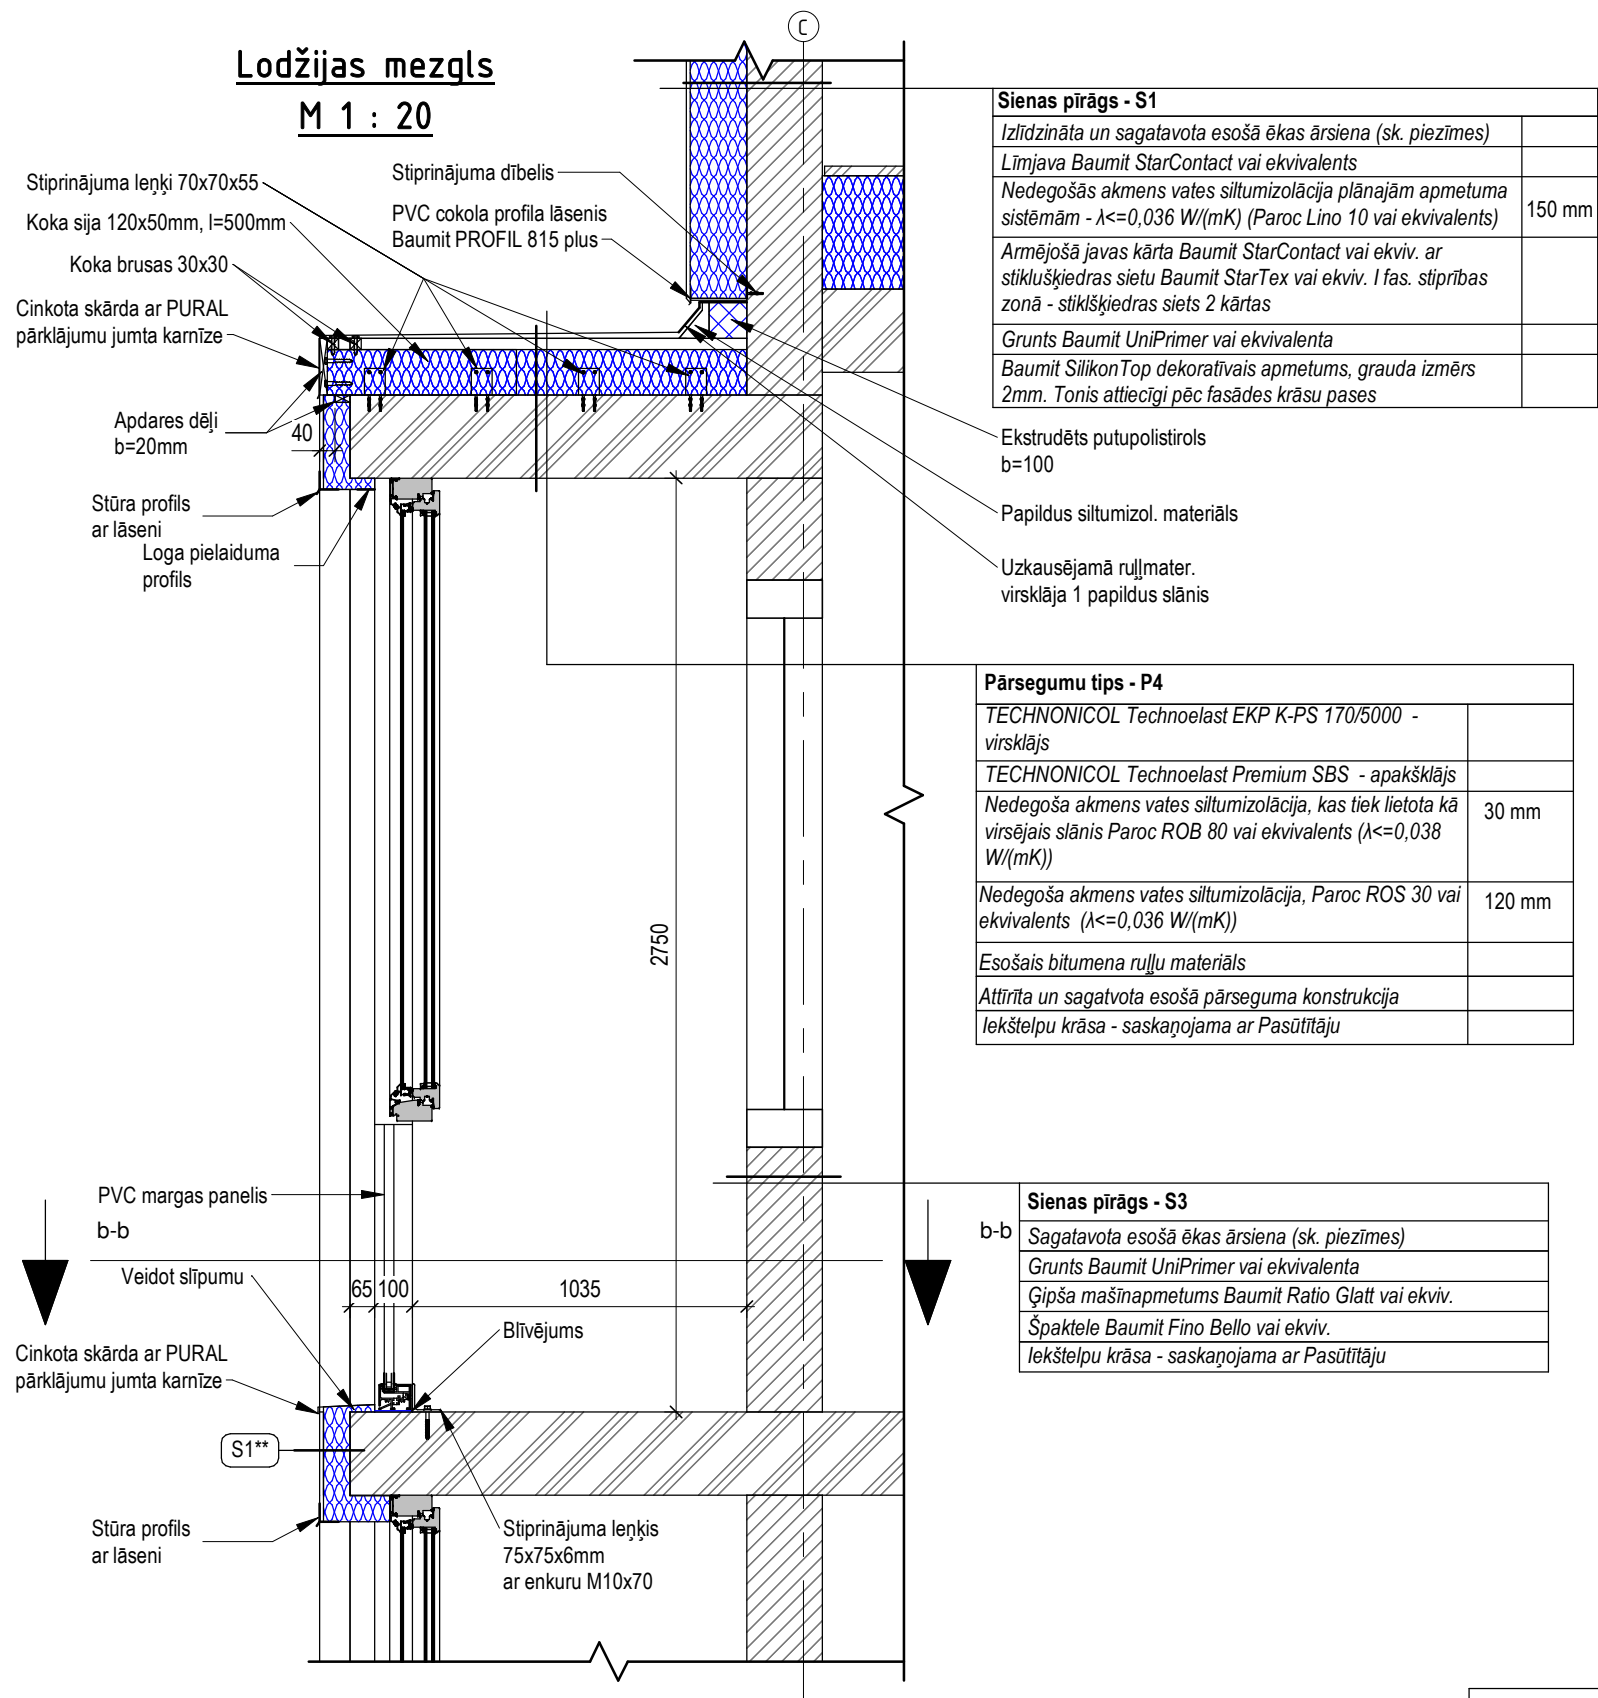

PIEZĪMES:

- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
- Esošā marga demontējama.
- Loga un PVC margas pieslēgumu pie esošajām konstrukcijām siltināt analogi logi mezgliem kā norādīts lapā AR-15

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div></div> <div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div> <div><div>Objekta adrese:</div><div>Meža iela 12, Jaunolaine</div></div> <div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Lodžiju atjaunošanas mezgls</div></div> <div><div>Mērogs</div><div>1:20; 1:50</div></div> <div><div>Pasūt. Nr.</div><div>28082019</div></div> <div><div>Arh. reģ. Nr.</div><div>28082019</div></div> <div><div>Stadija</div><div>-</div></div> <div><div>Marka</div><div>AR-12</div></div> <div><div>Lapu sk.</div><div>-</div></div> <div><div>Nr.</div><div></div></div>						
BPDV	G.Ābelīte									
Izstrādāja	J.Jaunsleinis									


Sienas pīrāgs - S1**	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumiit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	70mm
Armējošā javas kārtā Baumiit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumiit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases	

Sienas pīrāgs - S2	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena	
Armējošā javas kārtā Baumiit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.	
Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumiit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases	


leejas atjaunošans mezglis

M 1 : 20

Pārsegumu tips - P3
Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents pamatkārta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents
Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota.
Armējošā javas kārtā BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumiit StarTex vai ekviv.
Grunts Baumiit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasādes krāsa Baumiit Life

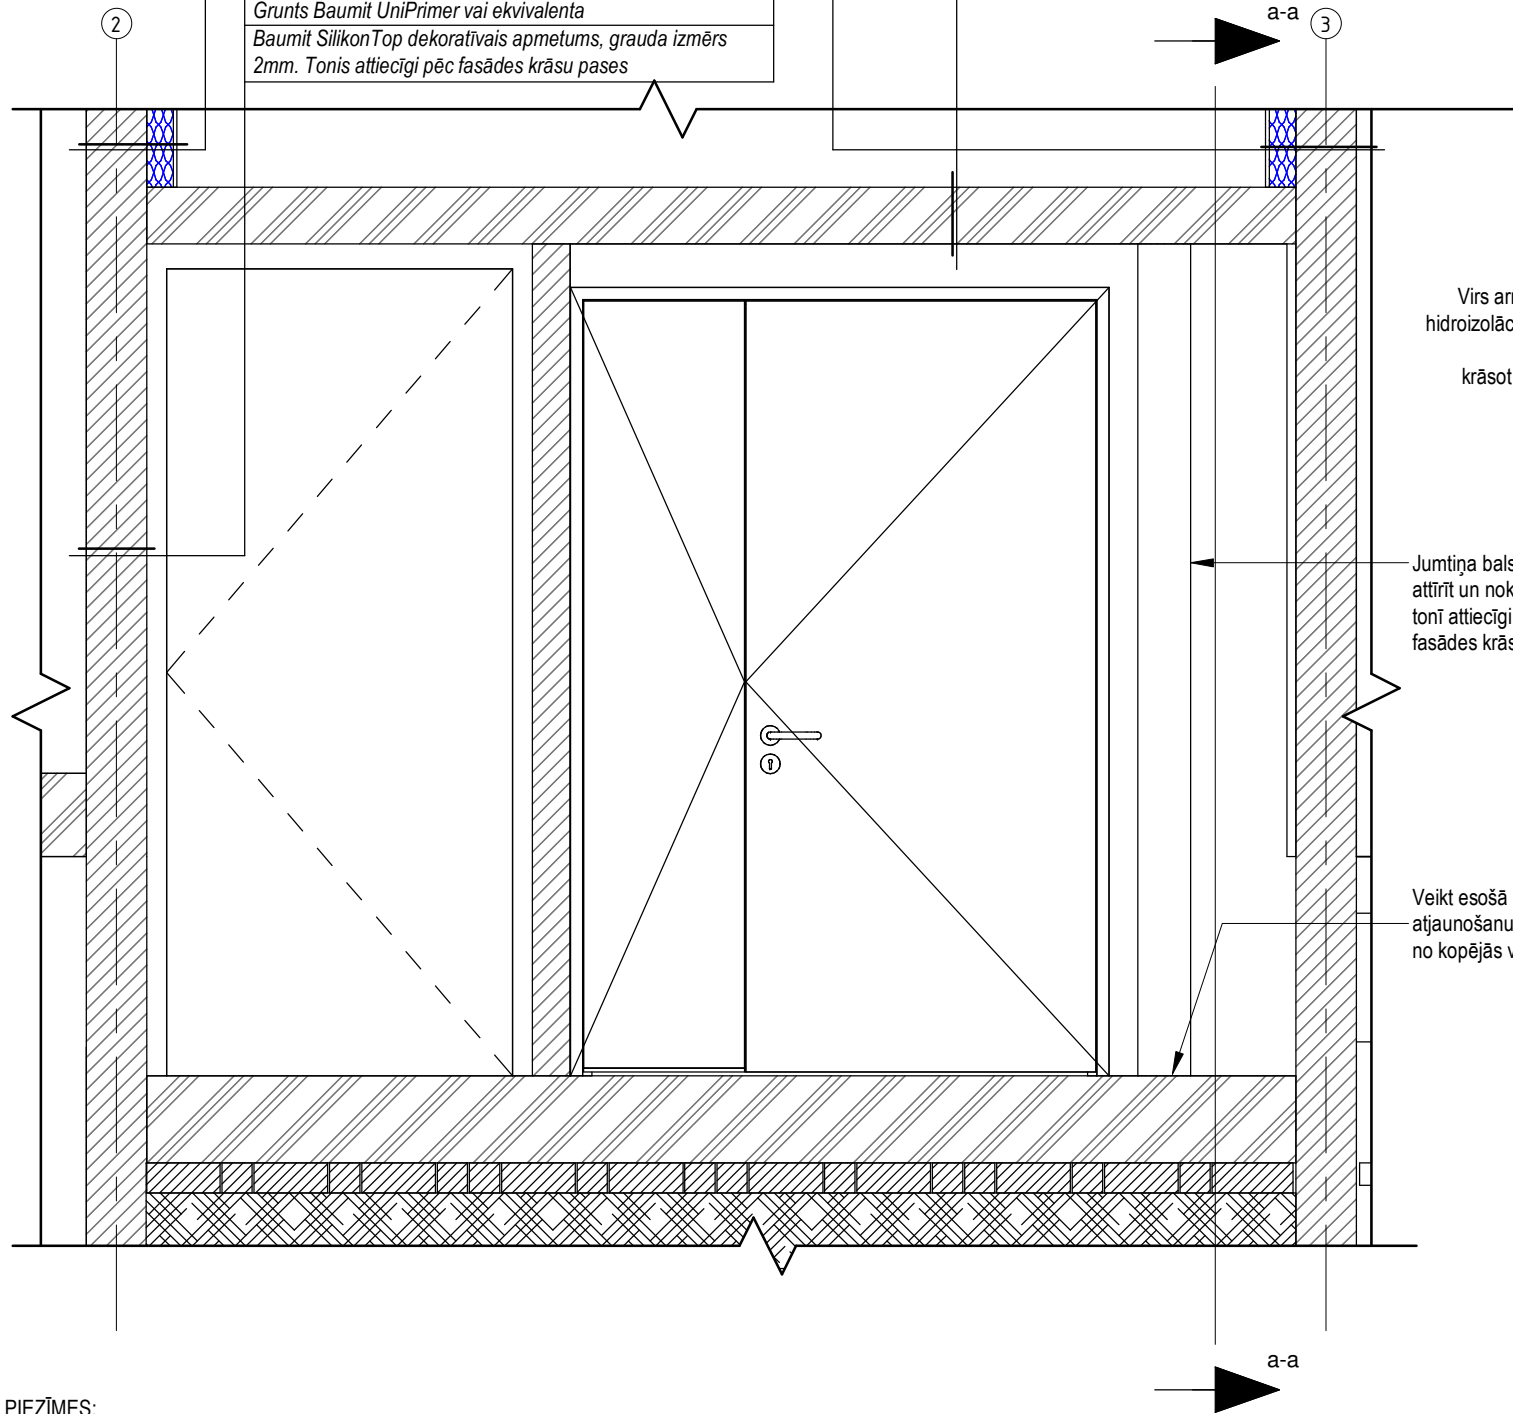

- PIEZĪMES:
- Norādītie mezglis skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbuvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
 - Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
 - Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu pīrāgam S1, mainot siltumizolācijas biezumu;

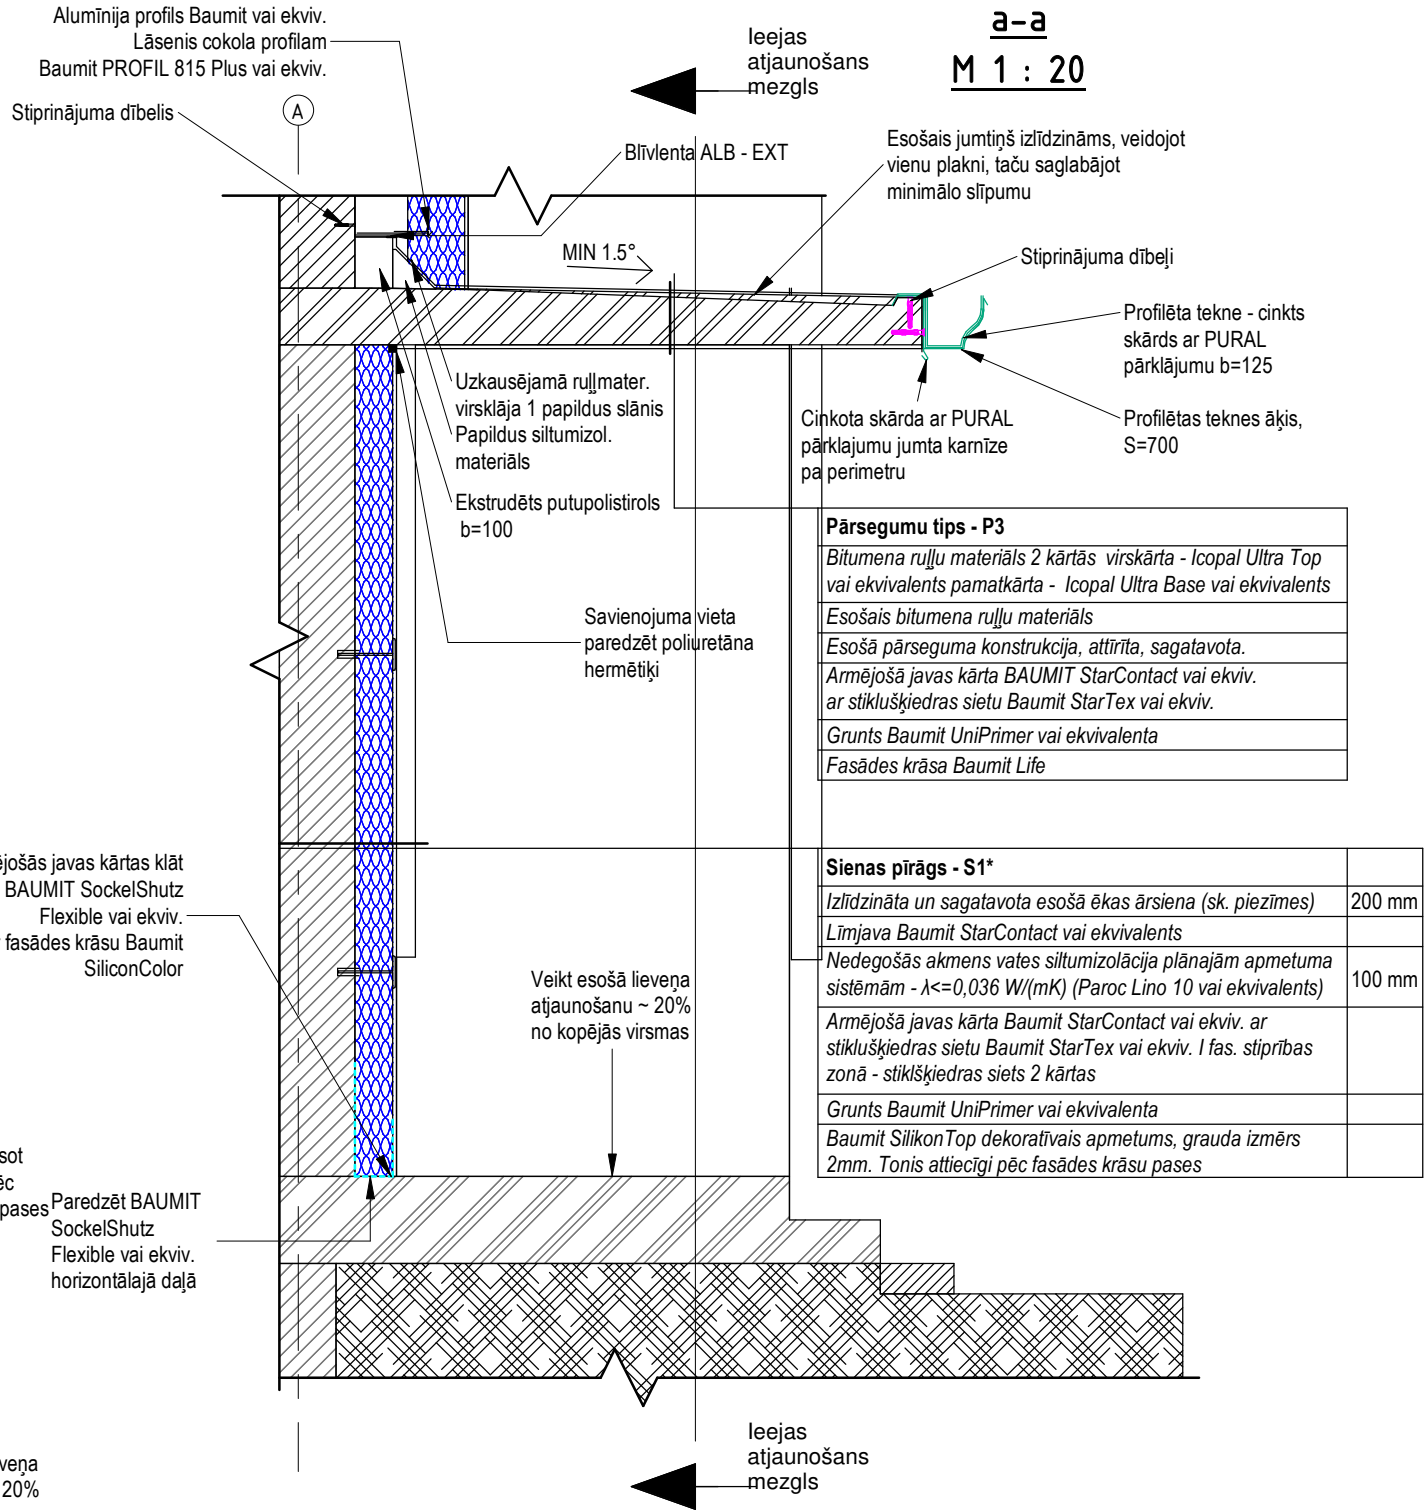


Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv



Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127						
Būvprojekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana						
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine						
Lapas nosaukums:	leejas atjaunošans mezglis						
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
1:20	28082019	28082019	-	AR-13	-		

Gaitena sienas siltināšana

M 1 : 20

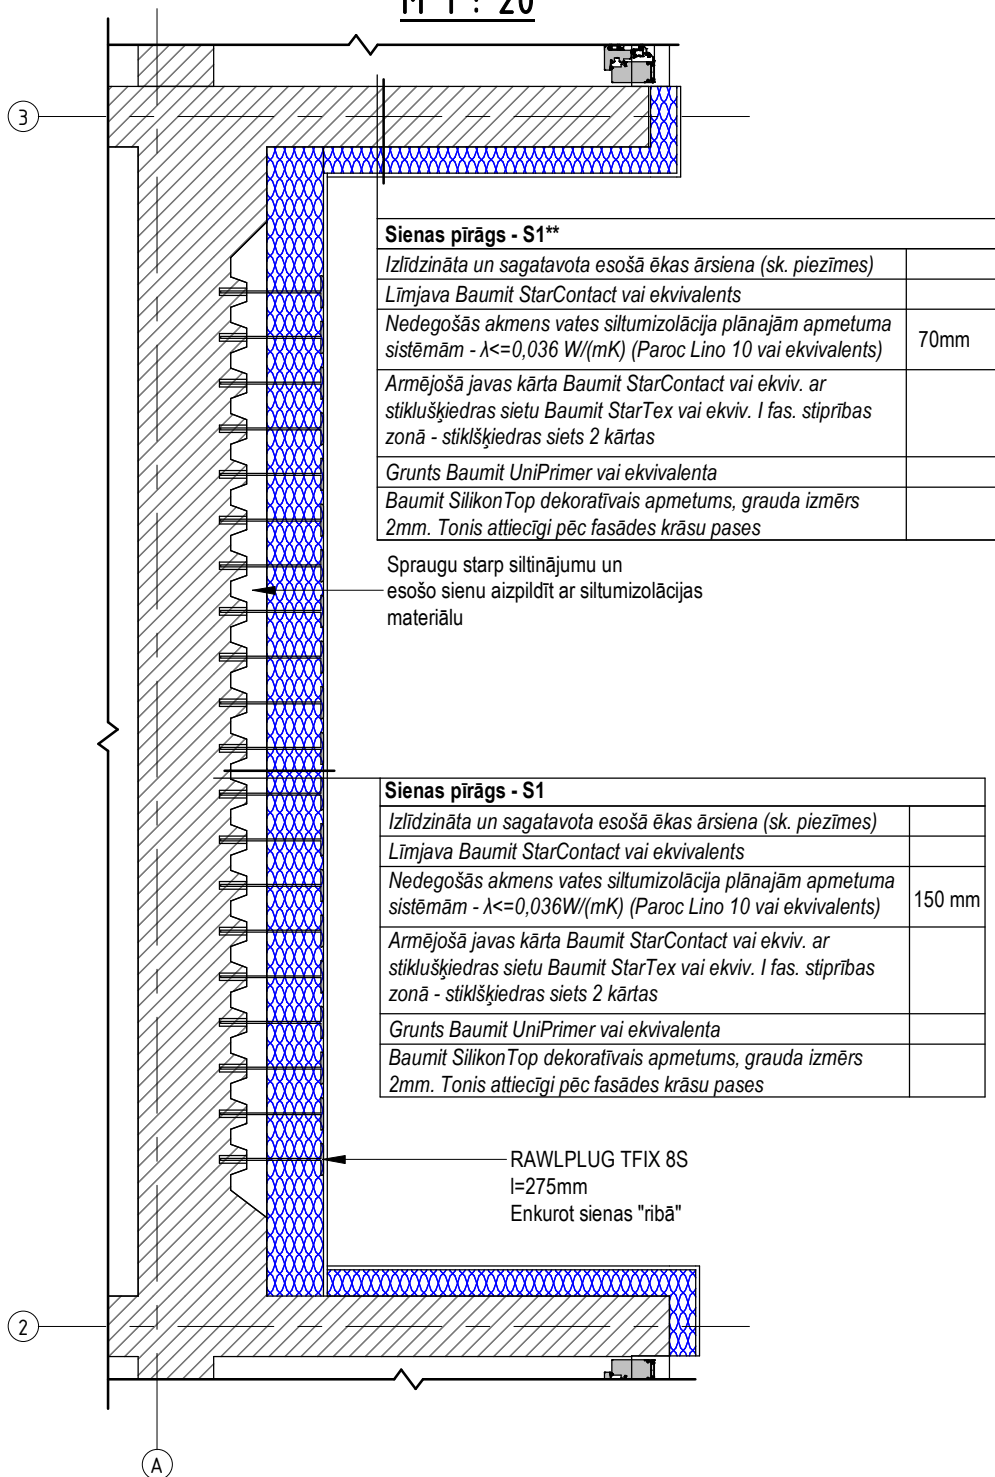


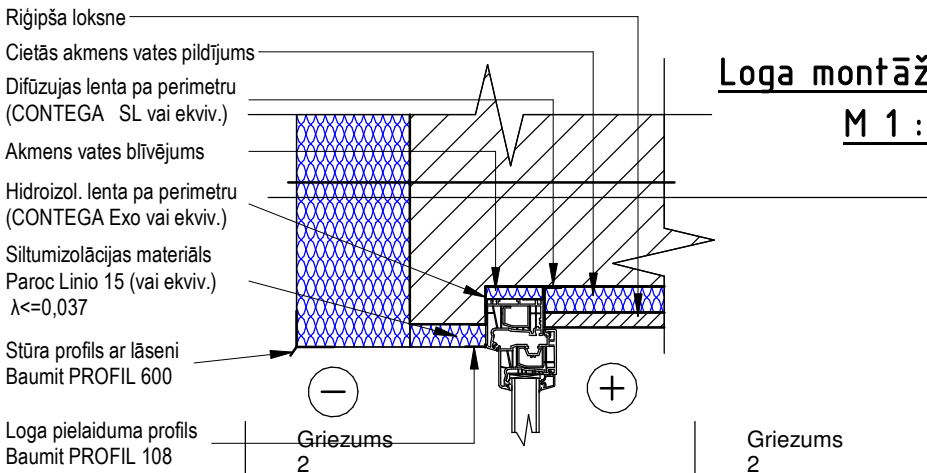
Sienas pīrāgs - S1**	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	70mm
Armējošā javas kārtā Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis atbilstīgi pēc fasādes krāsu pases	

Sienas pīrāgs - S1	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kārtā Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis atbilstīgi pēc fasādes krāsu pases	

PIEZĪMES:


1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div></div> <div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div> <div><div>Objekta adrese:</div><div>Meža iela 12, Jaunolaine</div></div> <div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Gaiteņa sienas siltināšana</div></div> <table><tr><th>Mērogs</th><th>Pasūt. Nr.</th><th>Arh. reģ. Nr.</th><th>Stadija</th><th>Marka</th><th>Lapu sk.</th><th>Nr.</th></tr><tr><td>1:20</td><td>28082019</td><td>28082019</td><td>-</td><td>AR-14</td><td>-</td><td></td></tr></table>							Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	1:20	28082019	28082019	-	AR-14	-	
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.																		
1:20	28082019	28082019	-	AR-14	-																			
BPDV	G.Ābelīte																							
Izstrādāja	J.Jaunsleinis																							




Loga montāžas mezgls
M 1 : 10


Sienas pīrāgs - S1	
<i>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)</i>	
<i>Līmjava Baunit StarContact vai ekvivalents</i>	
<i>Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)</i>	150 mm
<i>Armējošā javas kārtā Baunit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baunit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas</i>	
<i>Grunts Baunit UniPrimer vai ekvivalenta</i>	
<i>Baunit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis atbilstīgi pēc fasādes krāsu pases</i>	

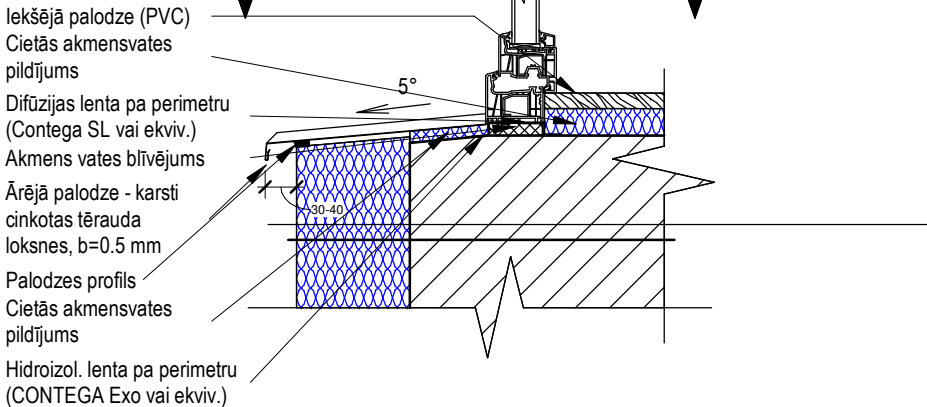

Armējoša sieta iestrāde pa aili
M 1 : 10

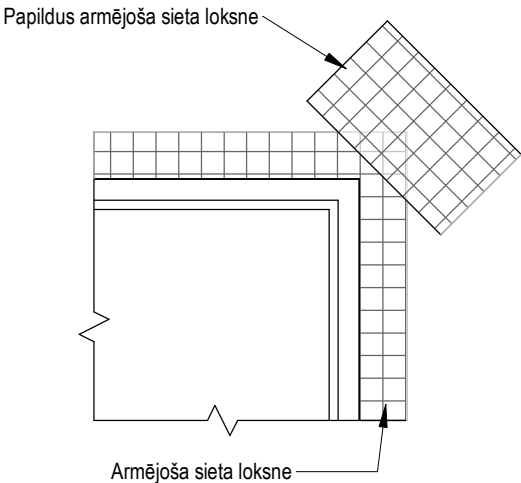

Griezums 2
M 1 : 10

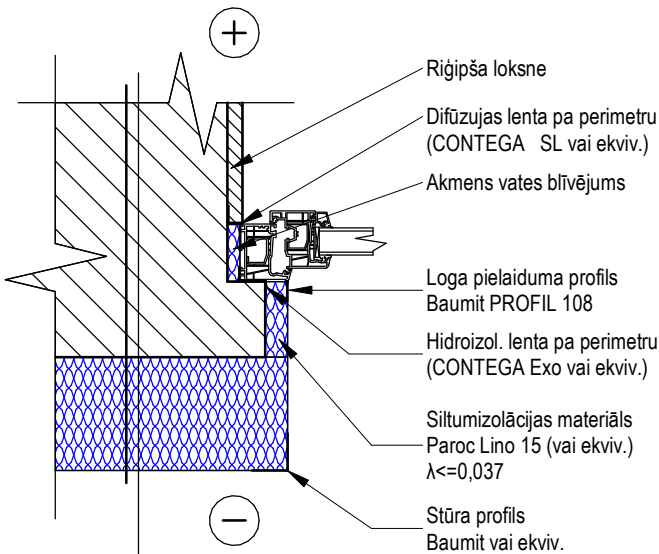


Sienas pīrāgs - S1	
<i>Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)</i>	
<i>Līmjava Baunit StarContact vai ekvivalents</i>	
<i>Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)</i>	150 mm
<i>Armējošā javas kārtā Baunit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baunit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas</i>	
<i>Grunts Baunit UniPrimer vai ekvivalenta</i>	
<i>Baunit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis atbilstīgi pēc fasādes krāsu pases</i>	

Piezīmes:

- 1.Dunvju iebūvi veikt izmantojot analogus risinājumus;
- 2.Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
- 3.Norādītie mezgļi skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
- 4.Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojumam paredzēt pilnu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rīgipša plāksnes apšūšanai, universāla špakteli virsmas sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju.
- 5.Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rīgipša plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakteli virsmas sagatavošanai
- 6.Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
- 7.Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

**LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS**

Būvniecības ierosinātājs:

SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Būvprojekta nosaukums:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Objekta adrese:

Meža iela 12, Jaunolaine

Lapas nosaukums:

Logu montāžas mezgli

Mērogs

1:10

Pasūt. Nr.

28082019

Arh. reģ. Nr.

28082019

Stadija

-

Marka

AR-15

Lapu sk.

-

Nr.

BPDV



G.Ābelīte

Izstrādāja

J.Jaunsleinis

Gāzes ievada mezgls


M 1 : 20

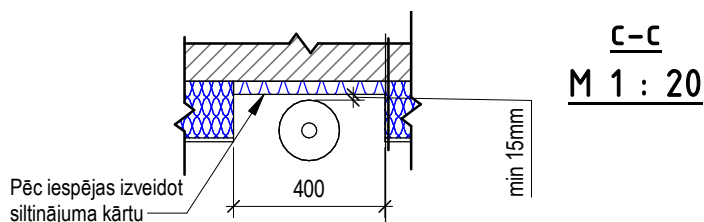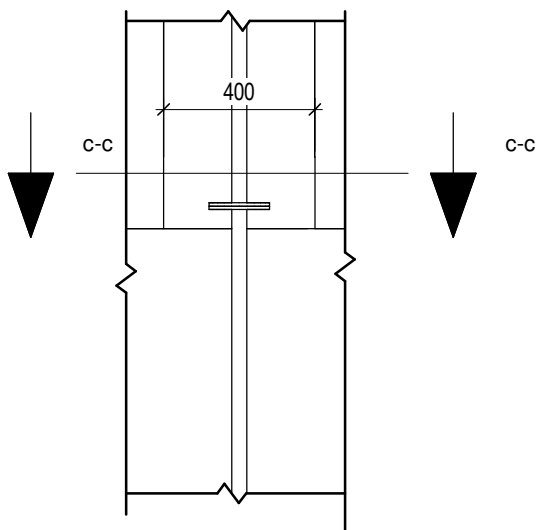

Sienas pīrāgs - S1	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$ (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kārtā Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklušķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumit Silikon Top dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis atbilstīgi pēc fasādes krāsu pases	

Piezīmes:

1. Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas sazināties ar SIA Latvijas propāna gāze tehnisko daļu: 28614260
2. Paredzēta gāzes vada rekonstrukcija. Darbi tiek veikti uz SIA Latvijas propāna gāze rēķina.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127</div></div>						
				<div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div>						
				<div><div>Objekta adrese:</div><div>Meža iela 12, Jaunolaine</div></div>						
<div><div>BPDV</div><div>G.Ābelīte</div></div>										
<div><div>Izstrādāja</div><div>J.Jaunsleinis</div></div>										
</										

