




Sienas pīrāgs - S1*
<i>Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-12)</i>
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
Līmjava BAUMIT Procontact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānājam apmetuma sistēmām - $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$ 200mm
Armējošā javas kārtā BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonētais silikona apmetums Baumit PuraTop vai ekvivalents. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

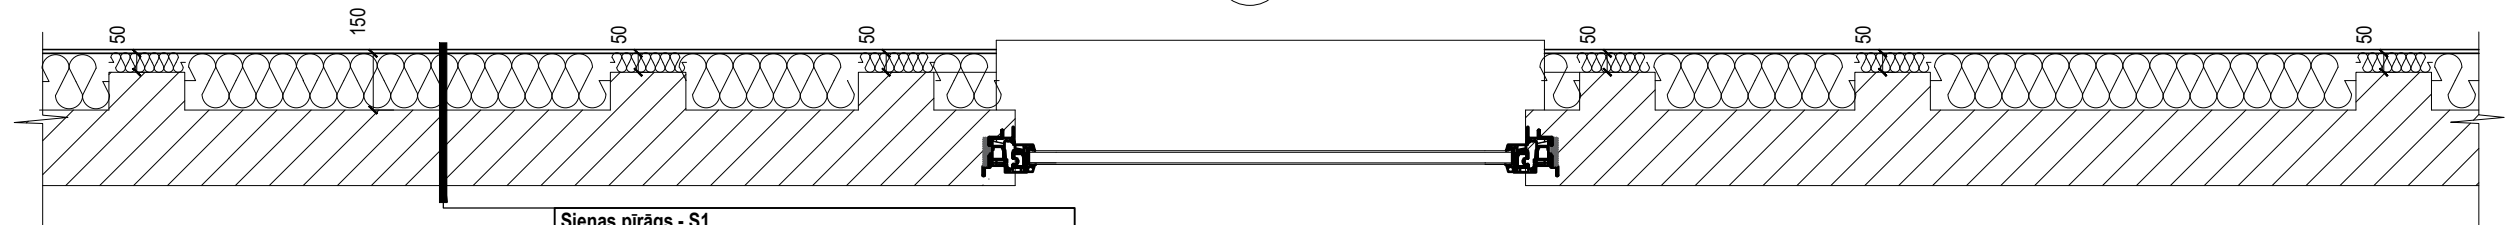

Sienas pīrāgs - S1
<i>Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. AR-14)</i>
Grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents
<i>Ļīmjava</i> BAUMITProcontact vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānājumā apmetuma sistēmām - $\lambda < 0,036 \text{ W/(mK)}$ 150mm
Armējošā javas kārtā BAUMIT StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklašķiedras siets 2 kārtās
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Ģātavai tonētais silikona apmetums Baumit PuraTop vai ekvivalents. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.

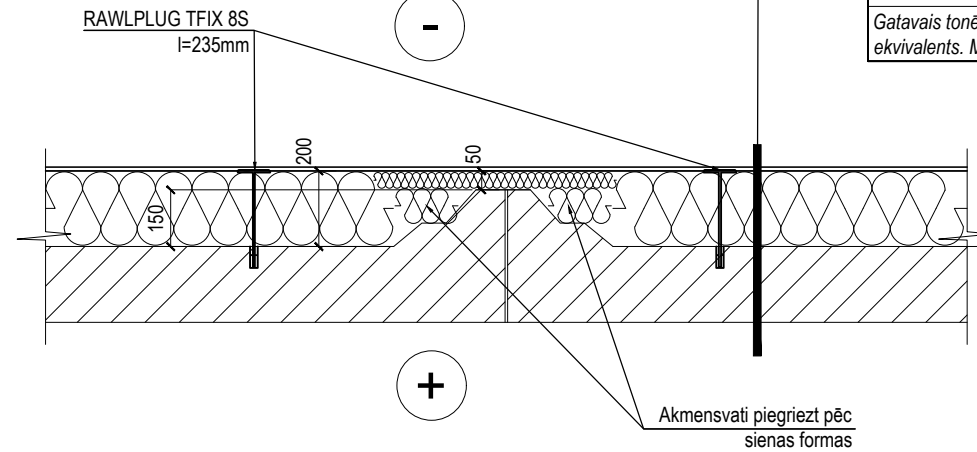

1. Materiālu iebūvi veikt atbilstoši ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>							
<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>				<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>							
<div>Objekta adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114</div>				<div>Objekta adrese: Parka iela 1, Olaine, Olaines novads, LV-2114</div>							
<div>Lapas nosaukums: Gala fasāžu siltinājuma mezgls un fasādēs siltinājums gaitenā daļā</div>				<div>Lapas nosaukums: Gala fasāžu siltinājuma mezgls un fasādēs siltinājums gaitenā daļā</div>							
<div>Mērogs</div>				<div>Pasūt. Nr.</div>		<div>Arh. reģ. Nr.</div>		<div>Stadija</div>	<div>Marka</div>	<div>Lapu sk.</div>	<div>Nr.</div>
<div>1:20</div>				<div>30092020</div>		<div>30092020</div>		<div>-</div>	<div>AR-22</div>	<div>-</div>	