




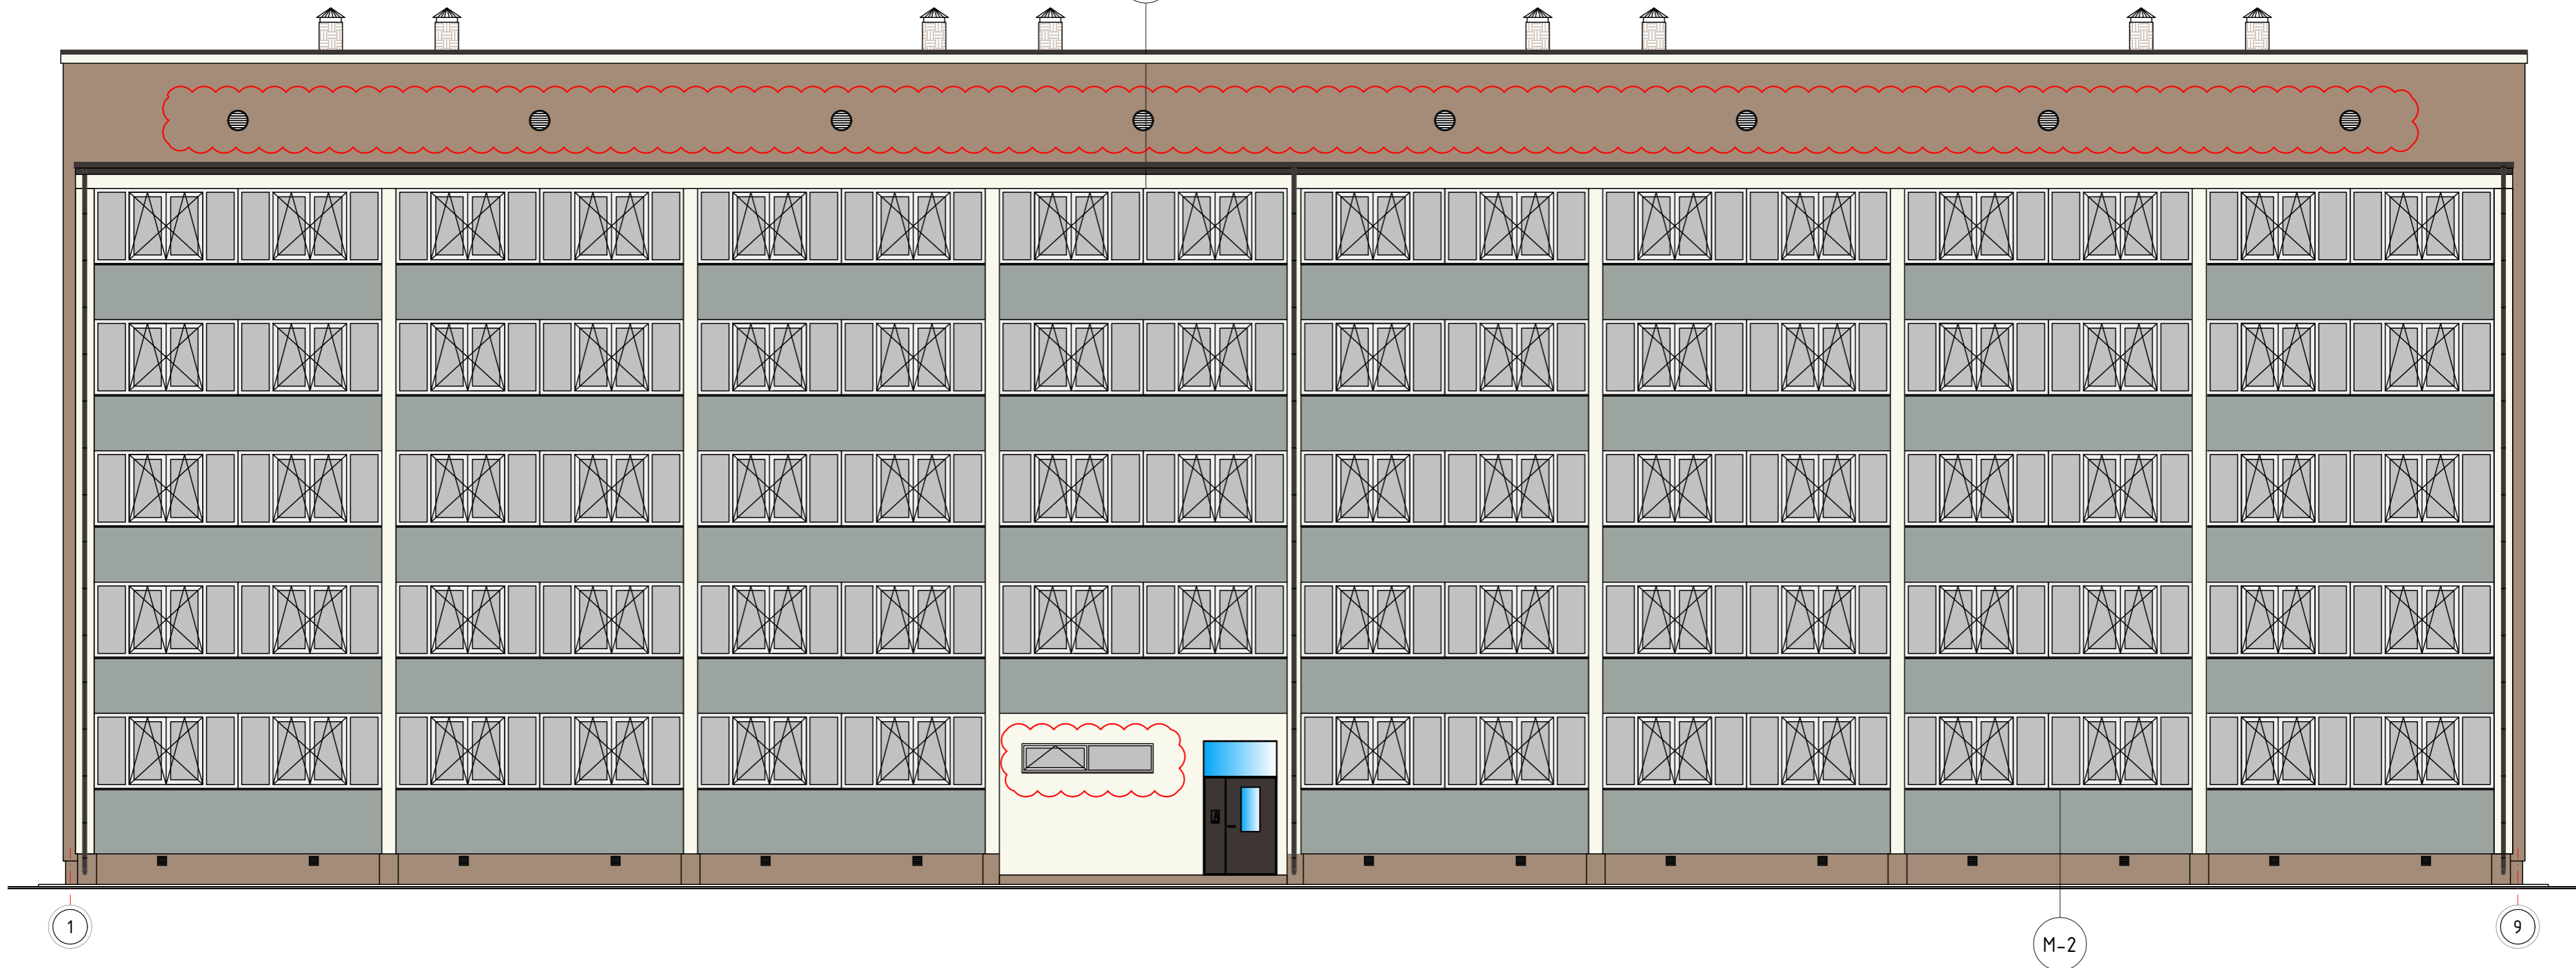


Fasāde asīs 1-9

M-5

Mērogs 1:100



FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLI:

1.		Fasādes struktūrapmetums CAPAROL Curry 25	3.		Fasādes struktūrapmetums CAPAROL Agave 15	5.		Cetris Basic ir cementa skaidu plāksnes krāsotas CAPAROL Siena 40
2.		Fasādes struktūrapmetums CAPAROL Siena 40	4.		Skārda elementi PE pārklājums RR-32 (RAL 8019)			

Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Siltinājumu risinājumu mežglus lapās AR-10A; AR-11A; AR-12A; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16, AR-17A, AR-18.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
- Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
- Logi projektēti ar PVC rāmi, kuru siltuma caurlaidība ir $U \leq 1.1 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$. Logus dzīvokļos aprīkot ar pasīvās ventilācijas vārstiem.
- Iekšējās logu palodzes montēt kopā ar jauniem logiem.
- Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka konstrukcijas logus, un papildus iestiklot visas ēkas lodžijas.
- Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR-32 (RAL 8019), lietūs notekas pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR-32.
- Esošās ārdurvis, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
- Krāsu paraugus 1 m^2 lielumā uzkrāso uz gīpškartona loksņēm, piecinot autoruzraugu.
- Masā tonēta dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

B			
A	Ailes precizējumi	J. GRAUDULIS	02.05.2024
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNICIBAS ĪEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PASŪTĪTUMA NR.: 1-23/66	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRSOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ		FAILA NOS.: analoģs rasējuma Nr. ARHĪVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ. KADAŠTRA NR. 8009 001 0316 002		STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: FASĀDE AŠĪS 1-9 FASĀŽU KRĀSU PASE		DATUMS: 15.01.2024	
		MĒROGS: 1:100	
DAĻAS VAD.:	J. GRAUDULIS		15.01.2024
IZSTRĀDĀJA:	J. GRAUDULIS		15.01.2024
		DAĻA	RĀS. NR.
			LAPAS NR.
			AR-08A