



Bēniņu plāns
M1 : 175

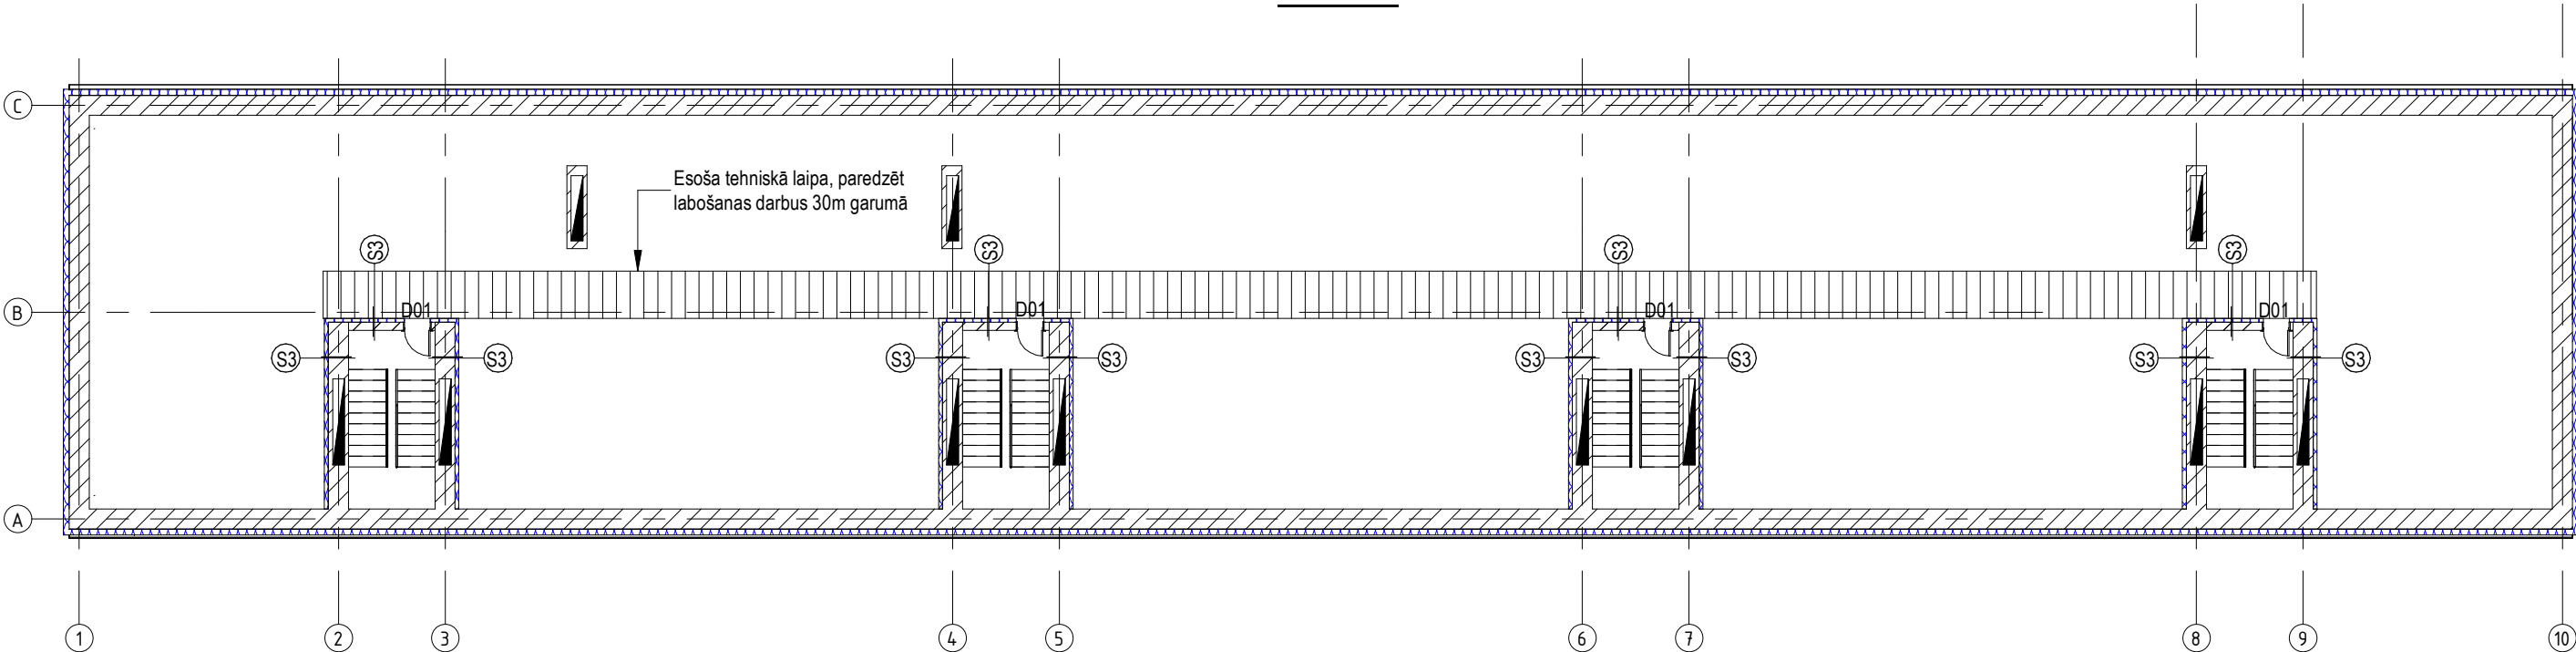

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	APRAKSTS
	Esoša siena siltināma ar putupolistrola siltinājumu b=100mm (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)
	Esoša siena siltināma ar nedegošas akmensvates siltinājumu b=150mm (ja ar piezīmi nav norādīts savādāk)

- Piezīmes:
- Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
 - Bēniņu laipu novietojums precizējams dabā, saskaņojot ar Pasūtītāju. Laipām jānodrošina piekļuve visām inženierkuminācijām.
 - 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv)
 - Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
 - Paredzēt pārvietošanas laipu līdz SIA "Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizēt SIA "Baltcom" pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma).
 - Aizstāt esošo bēniņu bojāto siltinājumu, kā arī atjaunot siltinājuma biezumu 150mm apjomā $\lambda D \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div> LIEPĀJAS NAMSAINIEKS</div>				<div><div>Būvniecības ierosinātājs:</div><div>A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div></div> <div><div>Būvprojekta nosaukums:</div><div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div></div> <div><div>Objekta adrese:</div><div>Zemgales iela 23, Olaine, Olaines nov., LV-2114</div></div> <div><div>Lapas nosaukums:</div><div>Bēniņu plāns</div></div>						
BPDV	G. Ābelīte			Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
Izstrādāja	J.Jaunsleinis			1:175	05102022	05102022	-	AR-8	-	