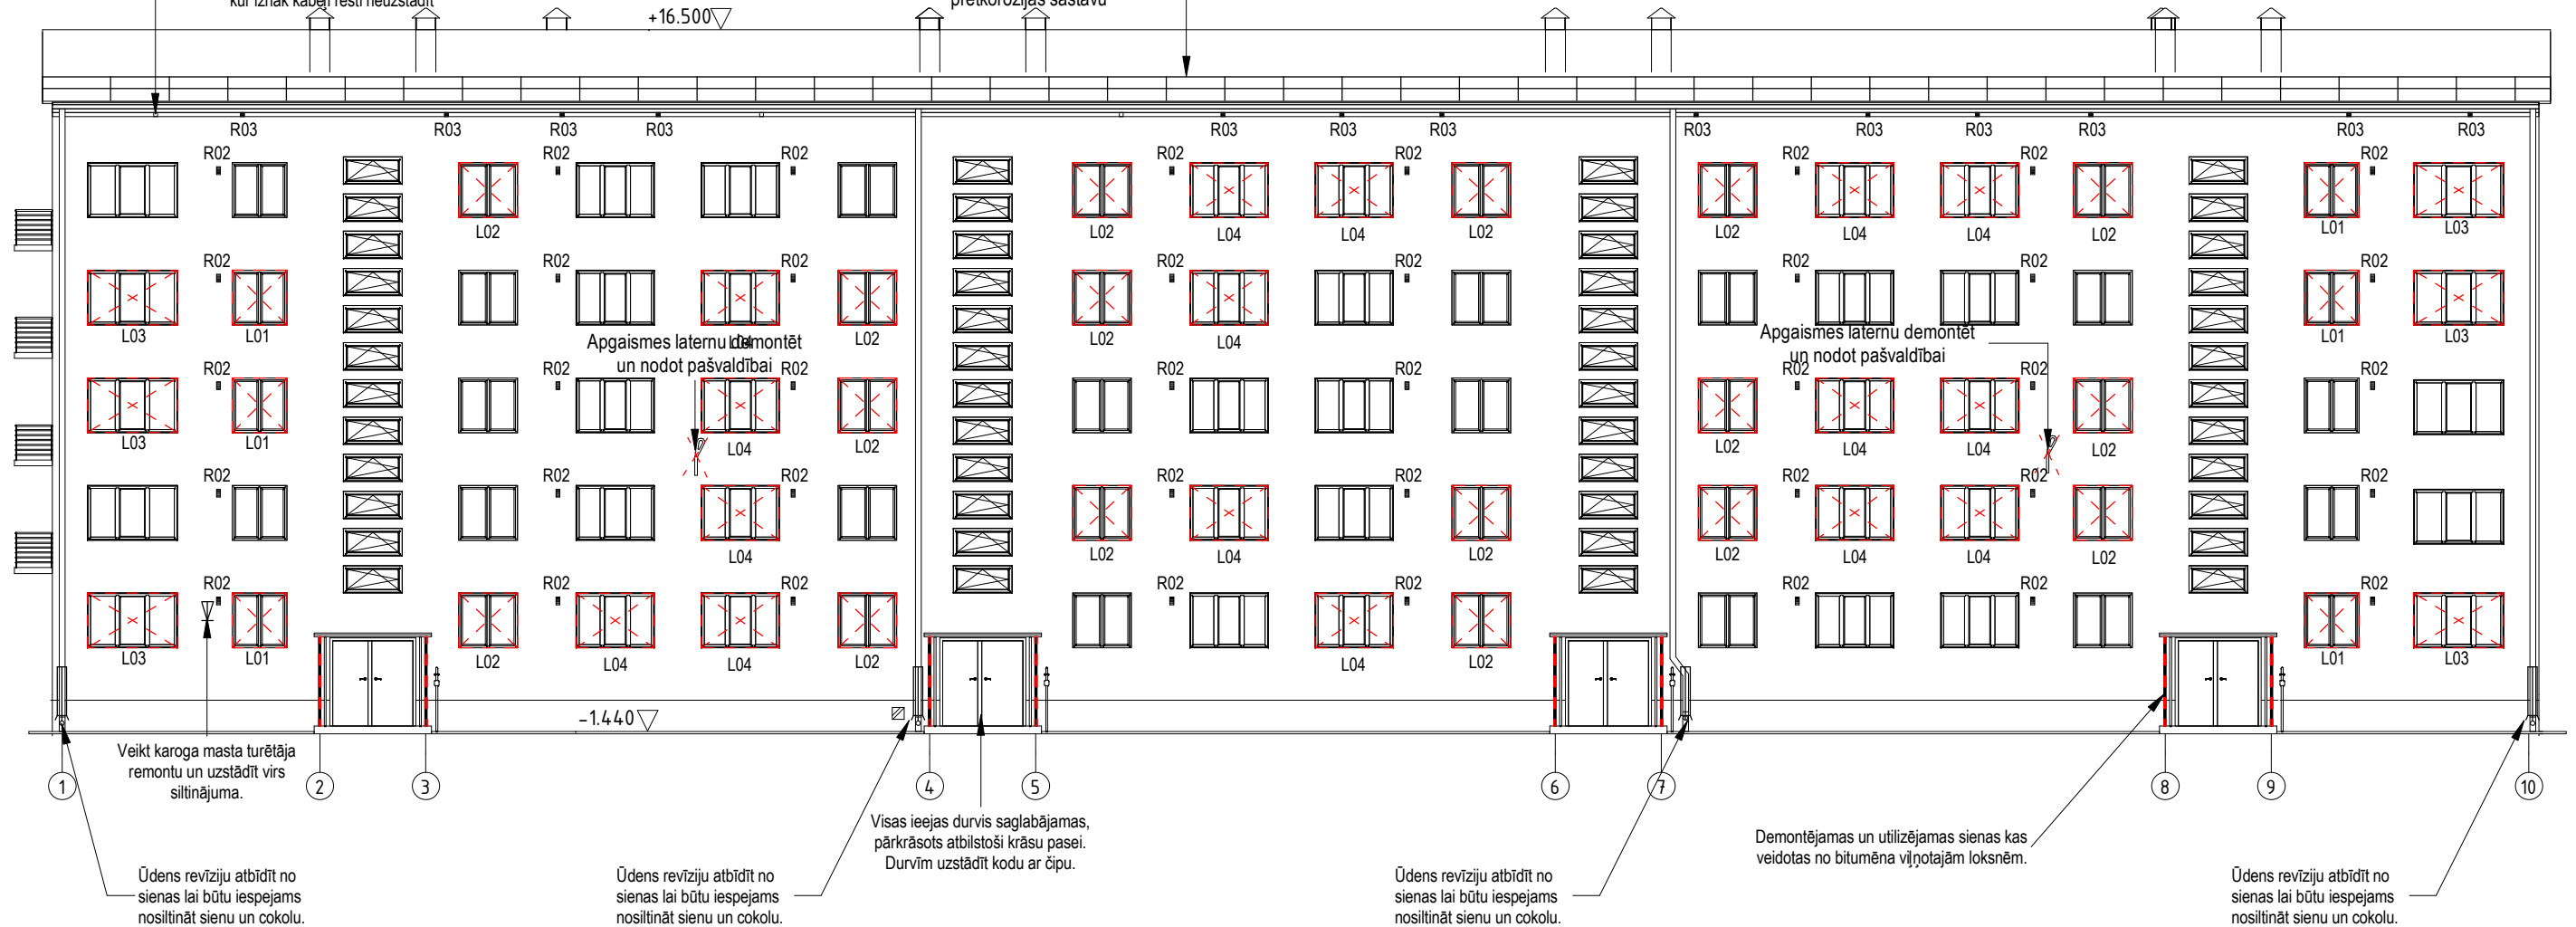


M1 : 175

Esošās jumta margas
attīrīt no redzamas
korodējušās virsmas,
gruntēt / krāsot ar
pretkorozijas sastāvu

Ventilācijas
— atvērumos bēniņu daļa
kur iznāk kābeli resti neuzstādīt

 $+16.500 \nabla$ 

1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi ja ar piezīmi nav minēts citādkā;
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
4. Esošā zibenssaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibenssaizsardzības izdevi

5. Numurzīmes un karogu masti pēc siltināšanas atjaunojami
6. Lietus ūdens notekas demontēt un pēc siltināšanas uzstādīt atpakaļ
7. Balkonos demontēt visas aizsargrestes un vecos koka logus.



LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:175	05102022	05102022	-	AR-2	-	