



IEEJAS JUMTIŅA ATJAUNOŠANAS MEZGLS, M1:20

IEEJAS JUMTIŅA ATJAUNOŠANAS MEZGLS, M1:20

ŠĶĒLUMS "1"

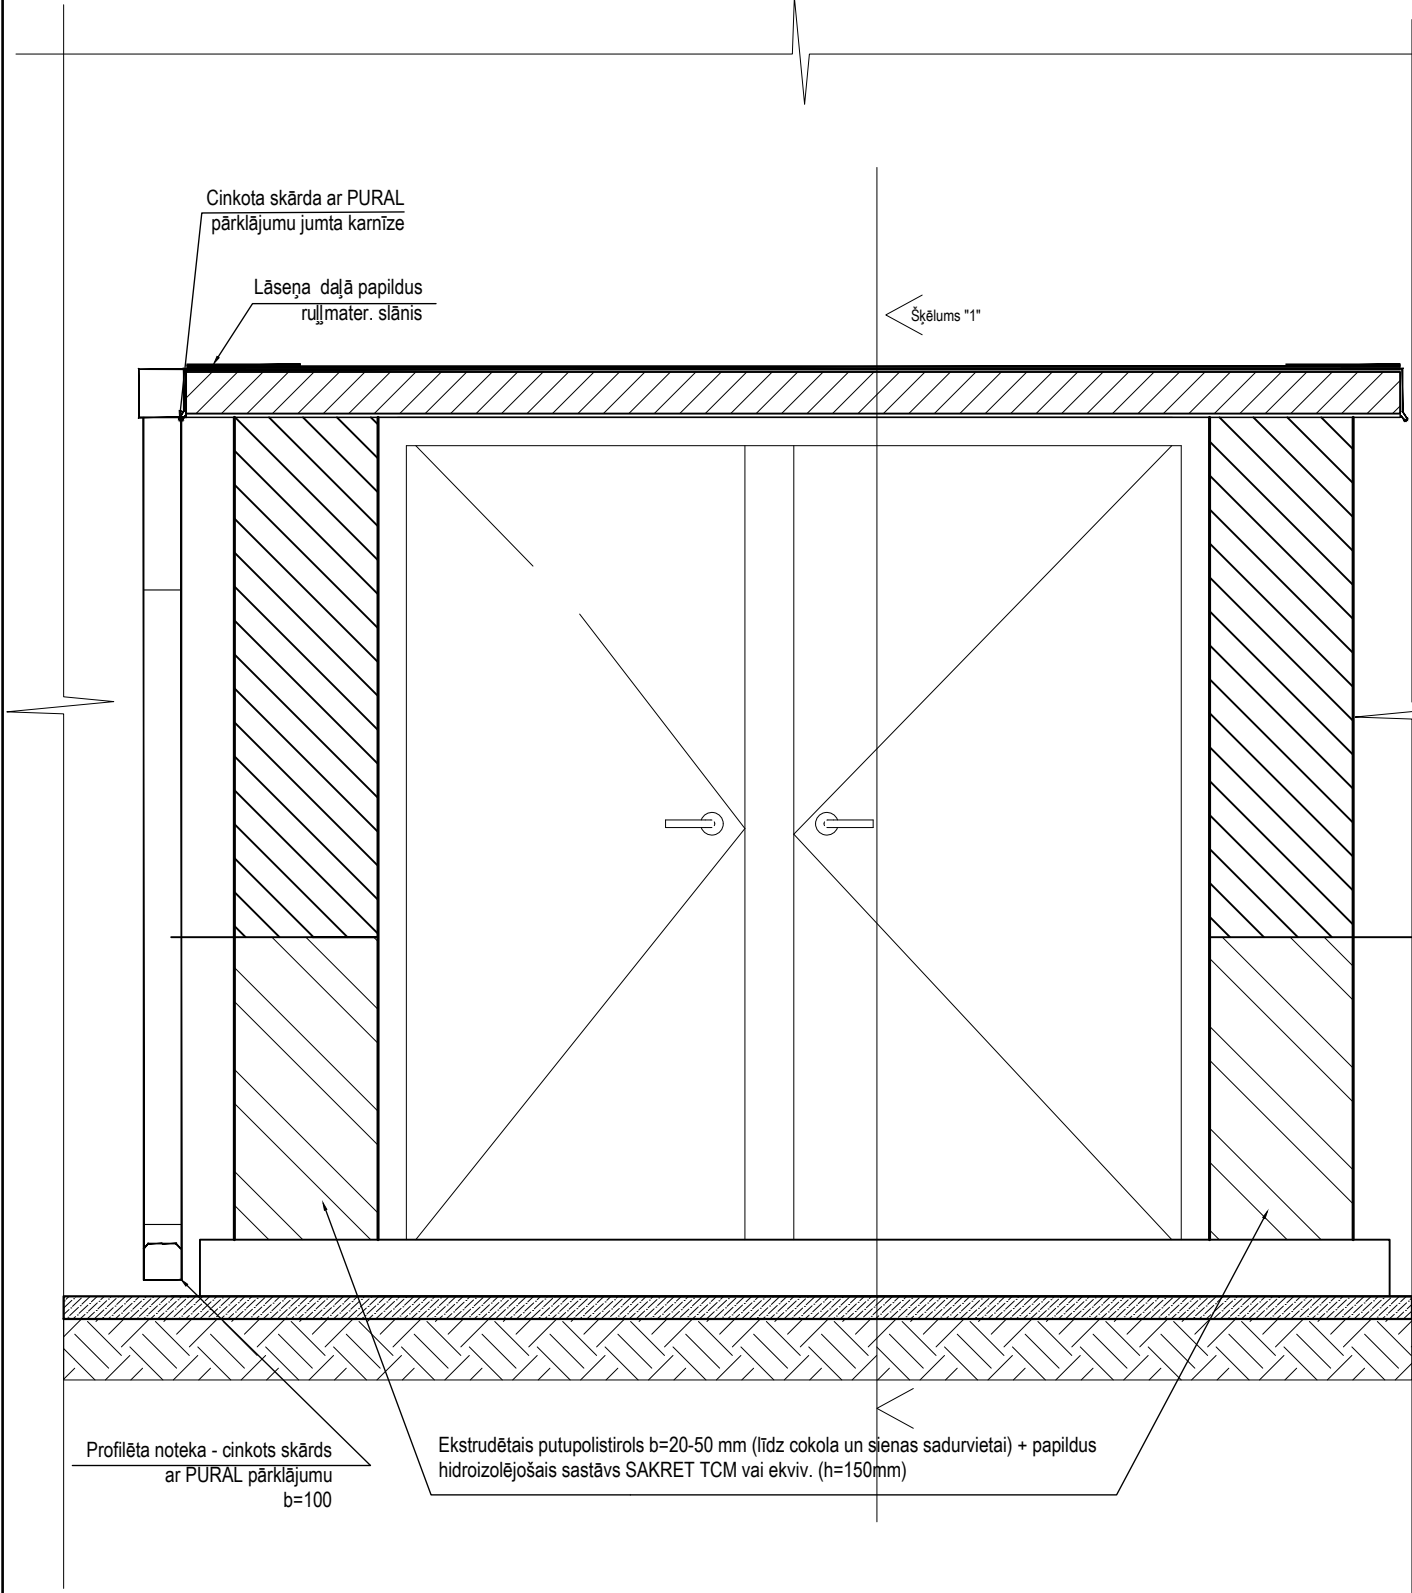

Sienas pīrāgs - S1	
<i>Izīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)</i>	
<i>Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalents</i>	
<i>Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$</i>	150 mm
<i>Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.</i>	
<i>Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta</i>	
<i>Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.</i>	

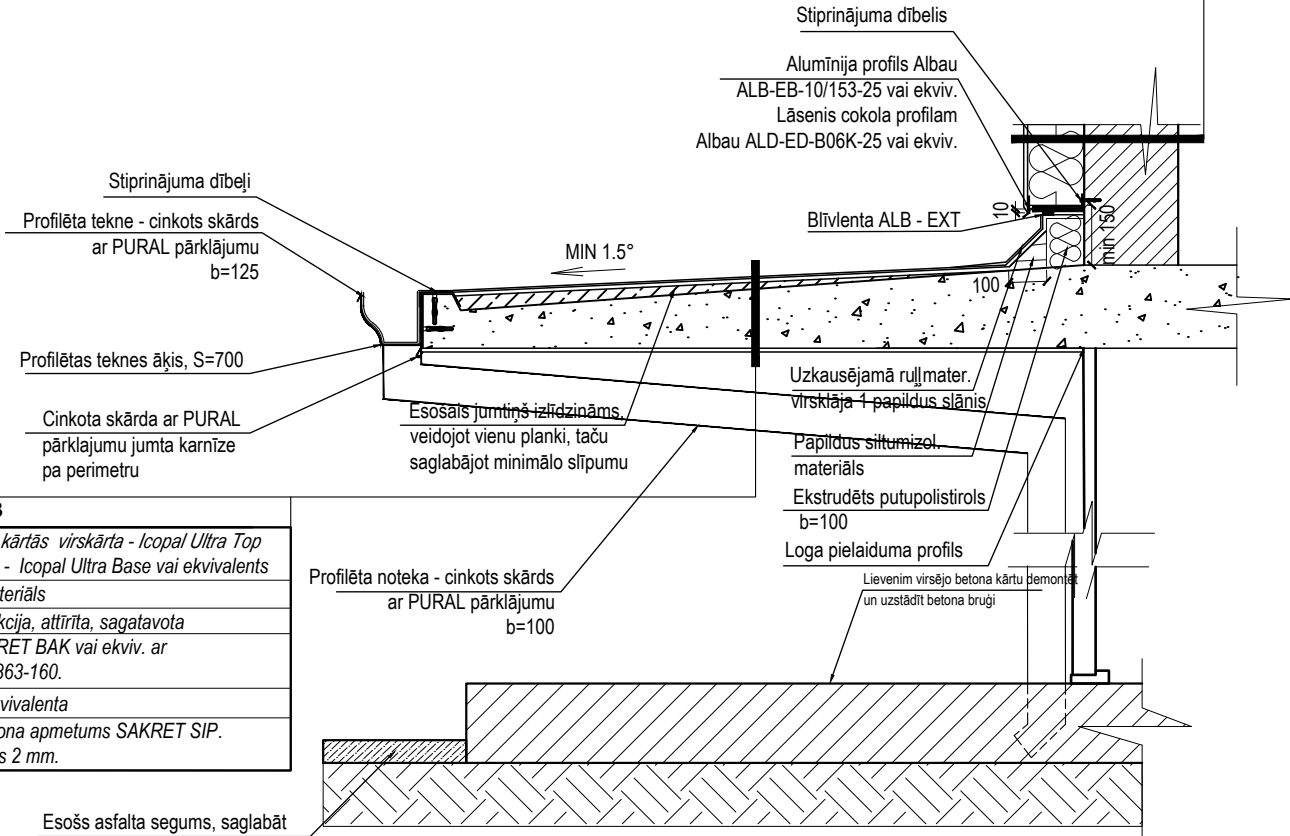

Pārsegumu tips - P3
<i>Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās virskārta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents pamatkārta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents</i>
<i>Esošais bitumena ruļļu materiāls</i>
<i>Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota</i>
<i>Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.</i>
<i>Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta</i>
<i>Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais grauda izmērs 2 mm.</i>

- PIEZĪMES:
- Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
 - Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
 - Sienu apdare veicama ekvivalenti sienu pīrāgam S1, mainot siltumizolācijas biezumu;
 - Cokola apdare veicama ekvivalenti cokola pīrāgam C1, papildinot ar hidroizolācijas slāni virs armējošās kārtas

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums" reģistrācijas Nr. 50003182001 Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114			
Būvprojekta nosaukums:				Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana			
Objekta adrese:				Zemgales iela 23, Olaine, Olaines nov., LV-2114			
Lapas nosaukums:				IEEJAS JUMTIŅA ATJAUNOŠANAS MEZGLS			
Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.	
1:20	05102022	05102022	-	AR-17	-		